
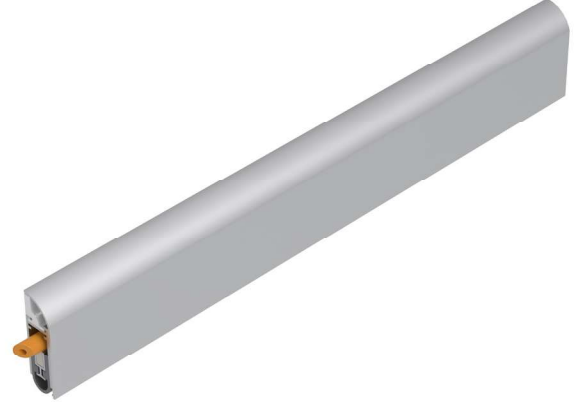


OMN-GY-K

Kapaklı Giyotin

Surface Mounted Door Bottom

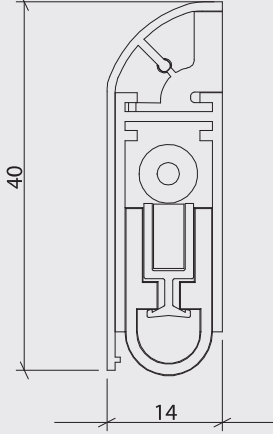

Teknik Özellikler

- Ahşap, metal ve alüminyum kapı tipleri için uygun model
- Yangın dayanımlı ve yangın duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun
- Kapı kapandığında kapı altı boşluğunu kapatarak duman ve ses geçişini engeller.
- Yüzeypden hızlı ve kolay montaj
- Ses yalıtımlı, akustik kapılar için, yalıtım değeri 42DB
- ≤ 16mm'e kadar ayarlanabilen basma yüksekliği
- Çift noktadan çalışan yaylı iç mekanizma
- Profil ölçüsü 130-300mm, 1mm et kalınlığı
- Opsiyonel Uzunluk Ölçüleri 460-585-710-835-960-1085-1210-1335-1460mm
- Standart ölçüler ≤ 125mm'e kadar kısaltılabilir.

Technical Specifications

- Suitable for wooden, metal and aluminium doors
- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Due to parallel drop-down no trailing on the floor
- Surface mounting, a quick and simple assembly
- Acoustic insulation up to 42 dB in case of an optimal sealing
- Seal height up to 16mm
- Countinuis spring system
- Dimension 130x300mm
- Dimensions of the products 460-585-710-835-960-1085-1210-1335-1460
- Can be shortened up to 125mm