





omni[®]
metalurji

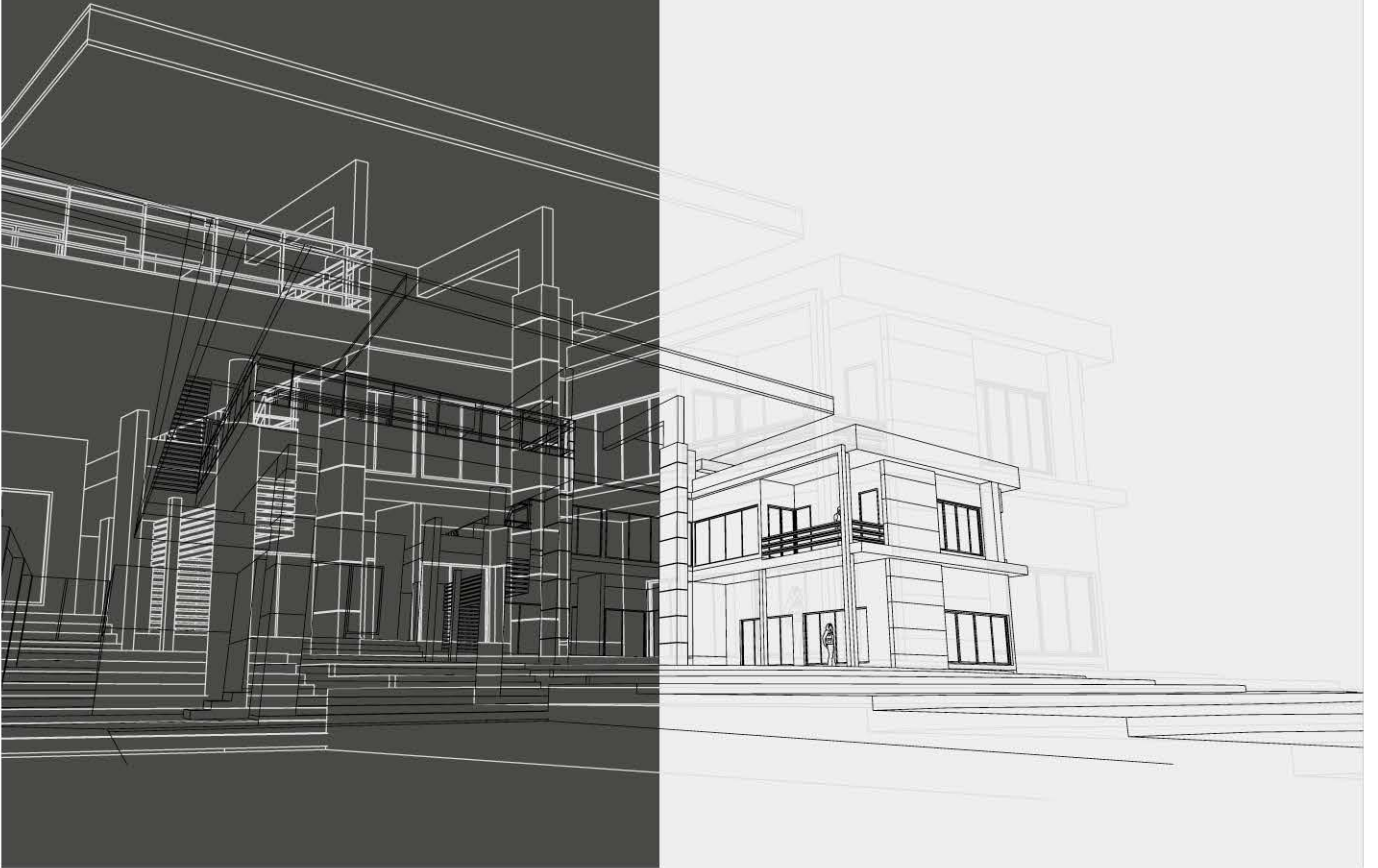

Omni, tecrübesini teknik ve estetik ile birleştirerek, hayata açılan kapılara kilit ve aksesuar tasarlar, üretir.

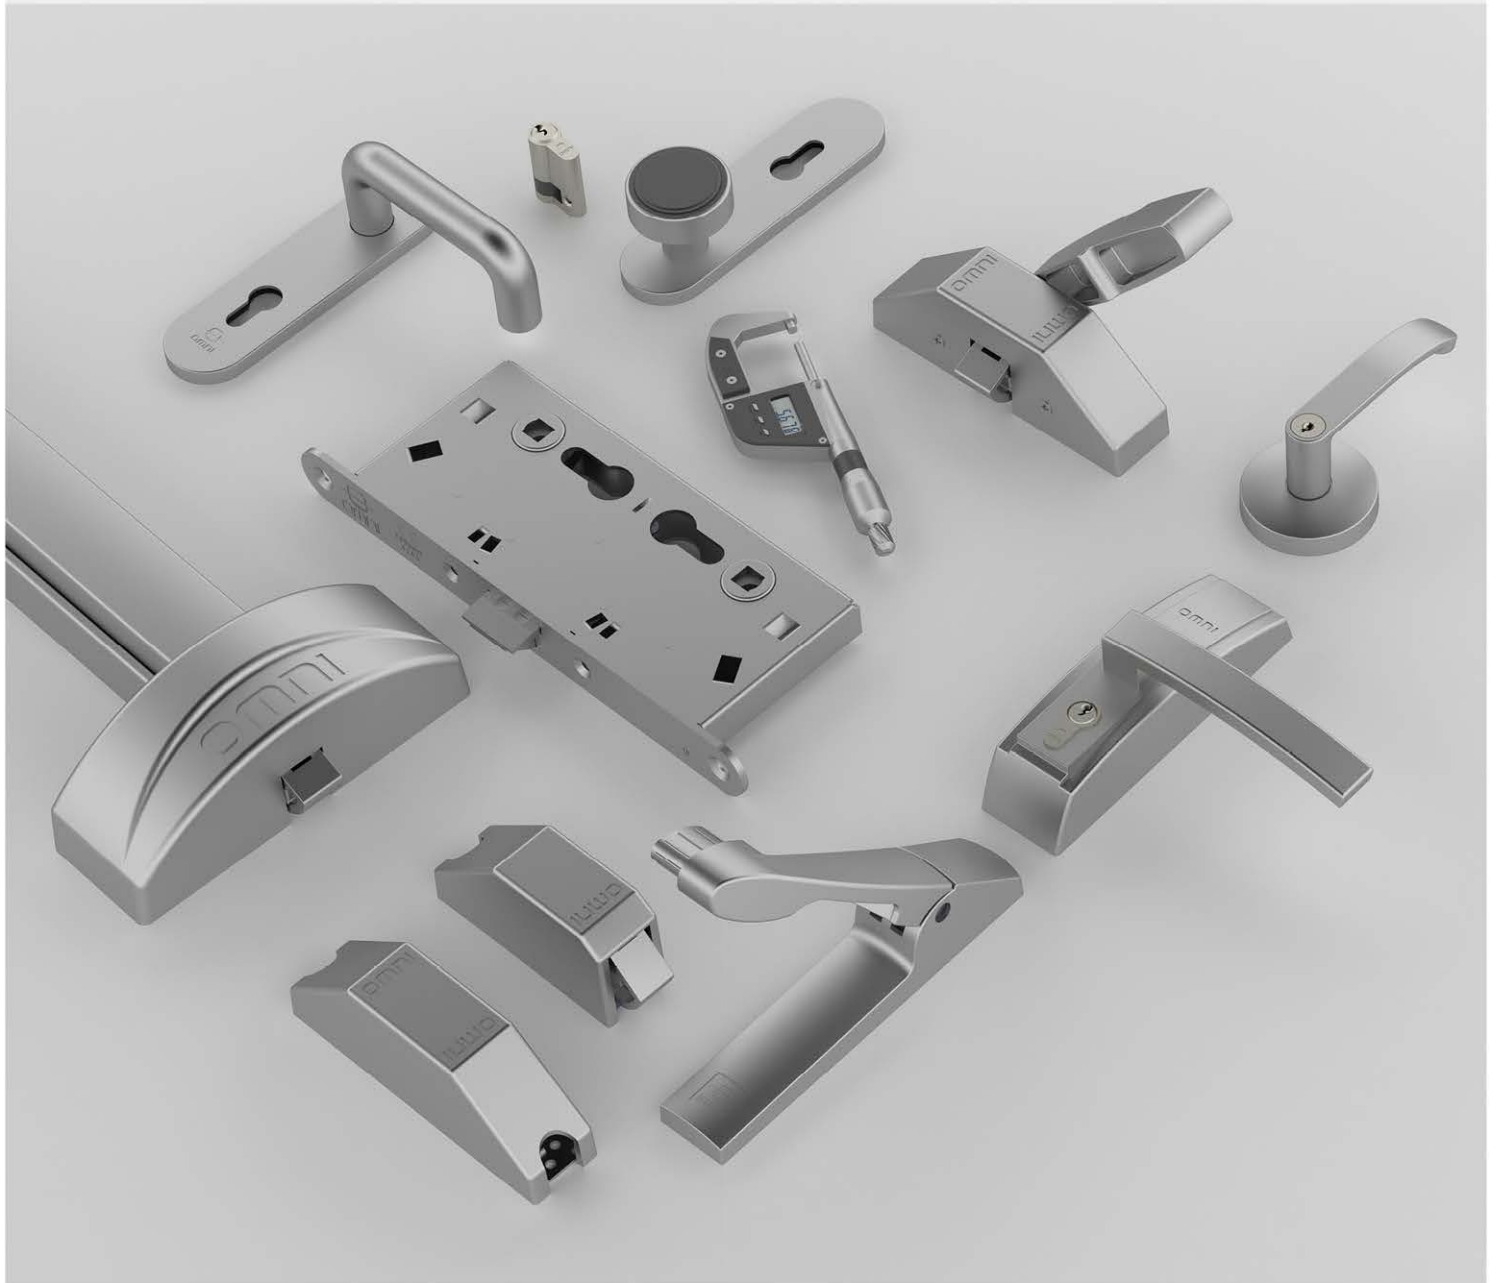

BİZ KİMİZ?

1968 yılında Rasim TÜYSÜZ tarafından kurulan OMNİ METALURJİ, üretimine metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, metal form ve progresif kalıpların üretimi ile başlamış, 1997 yılında sektördeki ihtiyacı görerek Türkiye de ilk kez kendi tasarımı olan CE belgeli panik çıkış mekanizması ve özel tip menteşe üretmiştir.

Temel ilkimiz; Müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyetini en üst düzeyde tutarak farklılık yaratmak, beklentilere ürünlerimiz, çalışanlarımız ve hizmet kalitemiz ile karşılık vermektir.

Hedefimiz; Çalışanlarımızın katılımı ve yönetimin desteğiyle teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ürünlerimizin daima en yüksek kalitede ve kullanılabilirlikte yurt içi ve yurt dışı alıcılarımıza ulaşmasını sağlamak. Üretim fonksiyonlarını etkin, verimli ve müşteri odaklı kullanarak katma değeri yüksek, istihdamı ve ihracatı arttırmaya yönelik yeni ürünler üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

WHO ARE WE?

Founded in 1968 by Rasim TÜYSÜZ, OMNİ METALLURGY started its production with the production of metal injection, plastic injection, metal form and progressive molds. Seeing the need in the sector in 1997, it produced its own design CE certified panic exit mechanism and special type hinge for the first time in Turkey.

Our basic principle; To make a difference by keeping customer, employee and supplier satisfaction at the highest level, to respond to expectations with our products, employees and service quality.

Our goal is; To ensure that our products always reach our domestic and foreign buyers with the highest quality and usability by closely following the technological developments with the participation of our employees and the support of the management. To contribute to the country's economy by using production functions effectively, efficiently and customer-oriented, by producing new products with high added value, aimed at increasing employment and exports.

INDEX

2 Yüzeyden Montaj Panik Bar

Rim Type Panic Bar

16 Gömme Panik Bar

Mortice Type Panic Bar

22 Gömme Kilit

Mortice Lock

26 Yangın Dayanımlı Kol

Fire Rated Handles

35 Bareller

Cylinder

39 Menteşe Seti

Hinge Set

40 Tamamlayıcı Ürünler

Auxiliary Products

58 Çözümler

Solutions

SATIŞ / SALES

satis@omnipb.com

contact@omnipb.com

ADRES

Esenşehir İmes Sanayi Sitesi

A Blok 102 Sok. No: 3 34776

Ümraniye / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 499 OMNİ (66 64)

info@omnipb.com

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Elektronik posta adresiniz ve kişisel / firma bilgileriniz hiç bir şekilde başka kurum, kuruluş ya da şahıslara dağıtılmaz. Müşteri bilgileriniz sadece bünyemizde müşteri profili oluşturmak ve e-posta ile basın bülteni, kampanya duyurusu göndermek için kullanılır, üçüncü şahıslara verilmez.

PRIVACY NOTICE

Your e-mail address and personal / company information are never distributed to other institutions, organizations or individuals. Your customer information is only used to create a customer profile within our organization and to send press releases and campaign announcements by e-mail, not given to third parties.

COPYRIGHT

Bu katalogta yayınlanan tüm görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı, ilgili markaya aittir. Yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu katalogdan alınan, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum yada kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.


COPYRIGHT

All images, information and documents containing text, trademarks and all intellectual property rights published in this catalog belong to the relevant brand. Used only by their owners and with their permission and is covered by copyright. They cannot be copied, modified, rented, loaned, transmitted or published in any way without permission. No information or document containing images or texts from this catalog may be sold or distributed for any profit. It cannot be published in documents by other institutions or organizations.

OMN-550C

Tek Noktadan Kilitlemeli Panik Bar

Single Point Panic Bar

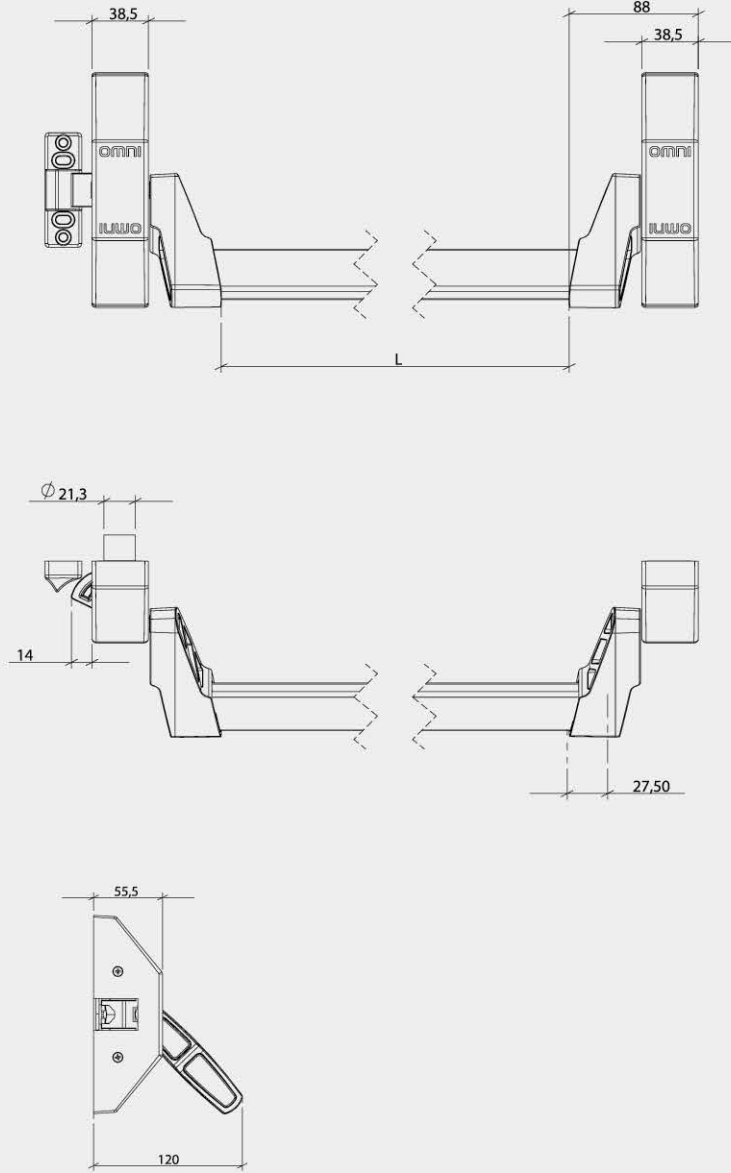

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- Yüzeyden montaj tek nokta kilitlemeli panik bar
- EN 1125 standartlarında
- CE Sertifikalı
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum kapak, mafsal ve bar, çelik gövde ve zamac 5 çalışan parçalar
- Görünen parçalar toz statik boya ile boyanmıştır
- Renk Seçenekleri:
- Kapak ve mafsal için; siyah, gri, özel renkler
- Alüminyum bar için; siyah, gri, kırmızı, yeşil, özel renkler
- Sadece içeriden açılım

Technical Details



- Rim model, single point locking
- Suitable for fire exit and smoke-proof doors
- EN 1125 certification
- CE Certification
- Easily reversibility and Non-Handed
- Aluminium alloy casing, aluminium bar, steel ad zamac 5 operating parts
- Visible parts painted with powder coating
- Color Options:
- Casing and lever handle- black , grey, red, green, special RAL colors
- Aluminium bar; grey, black, red, green, special colors
- Only for inside opening





OMN-550C

Tek Noktadan Kilitlemeli Panik Bar

Single Point Panic Bar



Ürün Kodu Product Code	RAL Kodu RAL Code	Ürün Tanımı Product Description
OMN-550C		AL - Gümüş AL- Silver
OMN-550C	RAL 9005	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating
OMN-550C	RAL 3020	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating
OMN-550C	RAL 6018	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating
OMN-550C-PSL		AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish




Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Product Description	RAL Kodu RAL Code	850	1000	1200
OMN-550-BR-85	AL - Gümüş AL- Silver		●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating	RAL 9005	●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating	RAL 3020	●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating	RAL 6018	●	○	○
OMN-550-BR-85-PSL	AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish		●	○	○

OMN-550D

Tek Noktadan Kilitlemeli Panik Bar

Single Point Panic Bar

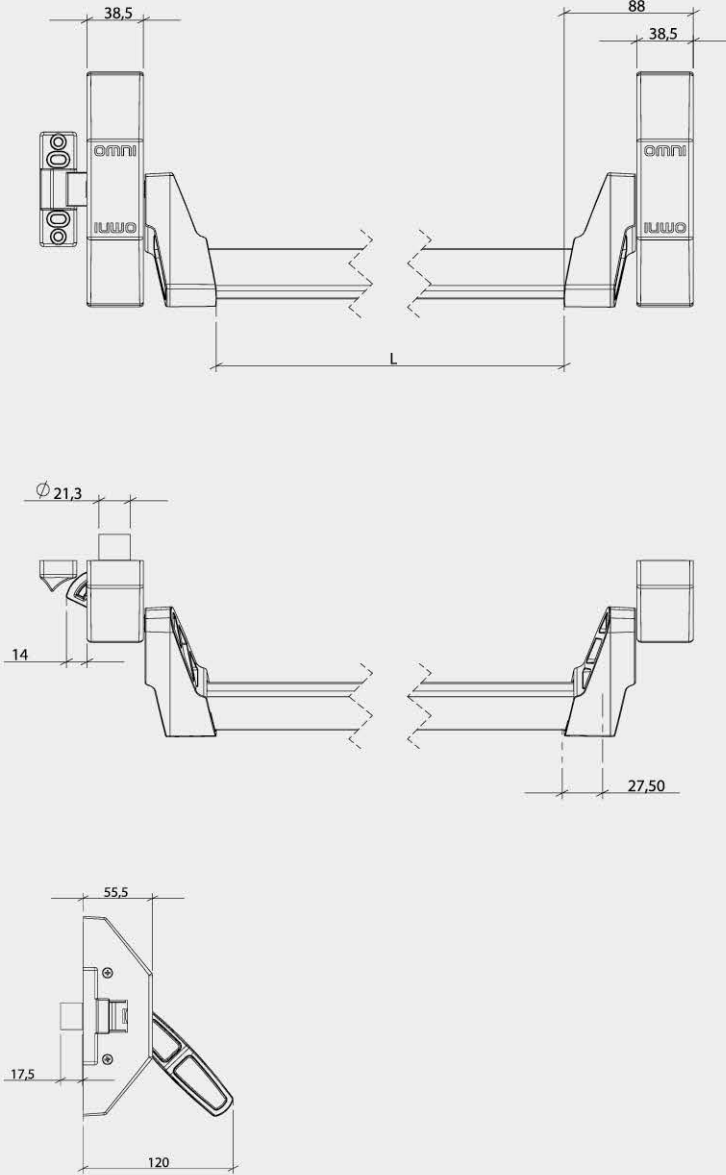

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- Yüzeyden montaj tek nokta kilitlemeli panik bar
- EN 1125 standartlarında
- CE sertifikalı
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum kapak, mafsal ve bar, çelik gövde ve zamac 5 çalışan parçalar
- Görünen parçalar toz statik boya ile boyanmıştır
- Renk Seçenekleri:
- Kapak ve Mafsal için; siyah, gri, özel renkler
- Alüminyum bar için; siyah, gri, kırmızı, yeşil, özel renkler
- 55M veya 50M dış kollar ile kullanılır



Technical Details

- Rim model, single point locking
- Suitable for fire exit and smoke-proof doors
- EN 1125 certification
- CE Certification
- Easily reversibility and Non-Handed
- Aluminium alloy casing, aluminium bar, steel ad zamac 5 operating parts
- Visible parts painted with powder coating
- Color Options:
- Casing and lever handle; black, grey, red, green, special RAL colors
- Aluminium bar; grey, black, red, green, special colors
- 55m and 50m outside trim is available



OMN-550D

Tek Noktadan Kilitlemeli Panik Bar

Single Point Panic Bar



Ürün Kodu Product Code	RAL Kodu RAL Code	Ürün Tanımı Product Description
OMN-550D		AL - Gümüş AL- Silver
OMN-550D	RAL 9005	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating
OMN-550D	RAL 3020	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating
OMN-550D	RAL 6018	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating
OMN-550D-PSL		AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish




Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Product Description	RAL Kodu RAL Code	850	1000	1200
OMN-550-BR-85	AL - Gümüş AL- Silver		●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating	RAL 9005	●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating	RAL 3020	●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating	RAL 6018	●	○	○
OMN-550-BR-85-PSL	AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish		●	○	○

OMN-550E

Çift Noktadan Kilitlemeli Panik Bar

Double Point Panic Bar

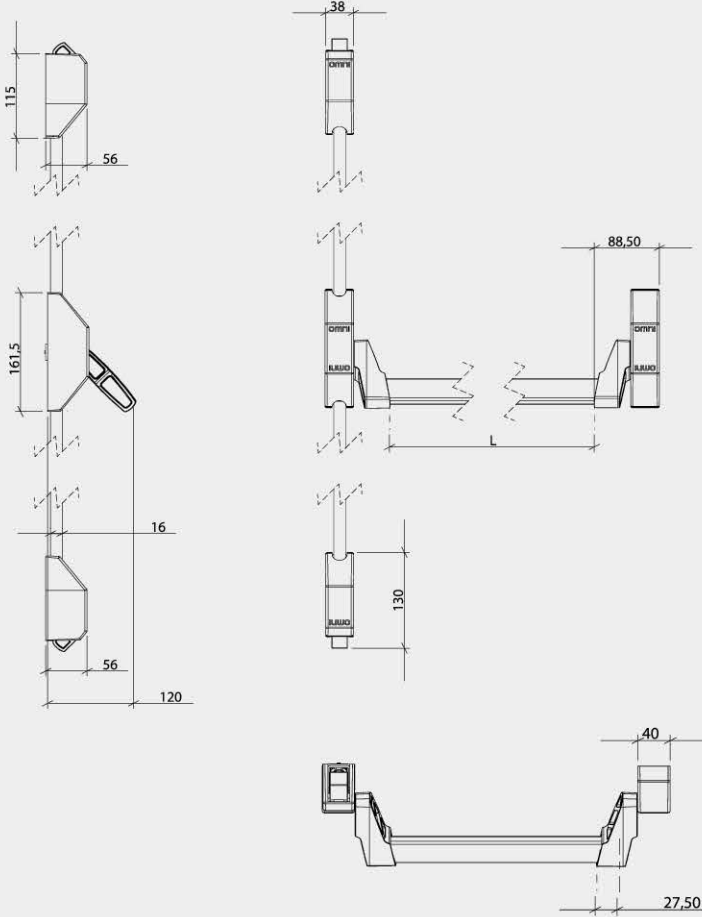


Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- Yüzeyden montaj çift nokta kilitlemeli panik bar
- EN 1125 standartlarında
- CE sertifikalı
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum kapak, mafsal ve bar, çelik gövde ve zamak 5 çalışan parçalar
- Görünen parçalar toz statik boya ile boyanmıştır
- Renk seçenekleri:
 - Kapak ve mafsal için; siyah, gri, özel renkler
 - Alüminyum bar için; siyah, gri, kırmızı, yeşil, özel renkler
- Dış kapı kolu uygulanmaz

Technical Specifications



- Suitable for fire exit and smoke-proof doors
- Rim type double point locking
- EN 1125 certification
- CE Certificate
- Easily reversibility and Non-Handed
- Aluminium alloy casing, lever handle and bar, steel body and zamak alloy operating parts
- Visible parts painted with powder coating
- Color options:
 - Casing and lever handle; black, grey, special colors
 - Aluminium bar; black, grey, red, green, special colors
- Outside trim is not available

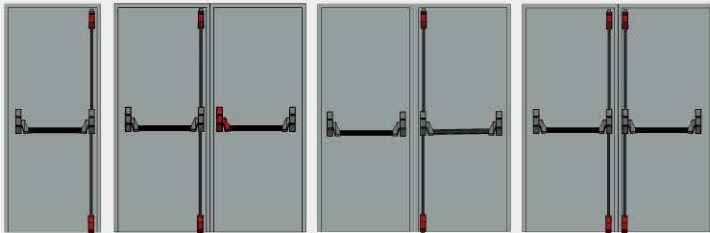

OMN-550E

Çift Noktadan Kilitlemeli Panik Bar


Double Point Panic Bar



Ürün Kodu Product Code	RAL Kodu RAL Code	Ürün Tanımı Product Description
OMN-550E		AL - Gümüş AL- Silver
OMN-550E	RAL 9005	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating
OMN-550E	RAL 3020	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating
OMN-550E	RAL 6018	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating
OMN-550E-PSL		AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Product Description	RAL Kodu RAL Code	Alt/Lever 1000	Üst/Top 1200	Üst/Top 1500
OMN-550E-BR-100/120	AL - Gümüş AL- Silver		●	●	○
OMN-550E-BR-100/120	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating	RAL 9005	●	●	○
OMN-550E-BR-100/120	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating	RAL 3020	●	●	○
OMN-550E-BR-100/120	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating	RAL 6018	●	●	○
OMN-550E-BR-100/120-PSL	AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish		●	●	○

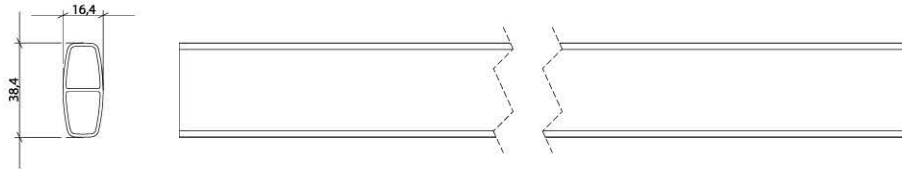


Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Product Description	RAL Kodu RAL Code	850	1000	1200
OMN-550-BR-85	AL - Gümüş AL- Silver		●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating	RAL 9005	●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating	RAL 3020	●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating	RAL 6018	●	○	○
OMN-550-BR-85-PSL	AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish		●	○	○

OMN-550F

Üç Noktadan Kilitlemeli Panik Bar

Three Point Panic Bar

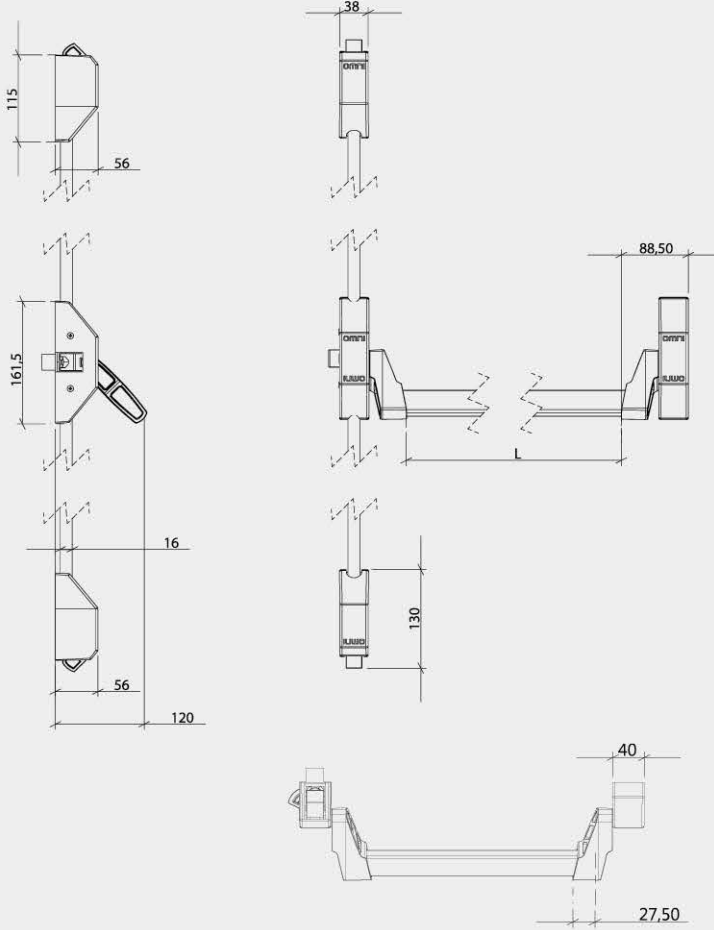

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- Yüzeyden montaj üç nokta kilitlemeli panik bar
- EN 1125 standartlarında
- CE Sertifikalı
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum kapak, mafsal ve bar, çelik gövde ve zamak 5 çalışan parçalar
- Görünen parçalar toz statik boya ile boyanmıştır
- Renk seçenekleri:
 - Kapak ve mafsal için; siyah, gri, özel renkler
 - Alüminyum bar için; siyah, gri, kırmızı, yeşil, özel renkler
- Dış kapı kolu uygulanabilir

Technical Specifications


- Suitable for fire exit and smoke-proof doors
- Rim type three point locking
- EN 1125 certification
- CE Certificate
- Easily reversibility and Non-Handed
- Aluminium alloy casing, lever handle and bar, steel body and zamac alloy operating parts
- Visible parts painted with powder coating
- Color options:
 - Casing and lever handle; black, grey, special colors
 - Aluminium bar; black, grey, red, green, special colors
- Outside trim is available



OMN-550F

Üç Noktadan Kilitlemeli Panik Bar


Three Point Panic Bar



Ürün Kodu Product Code	RAL Kodu RAL Code	Ürün Tanımı Product Description
OMN-550F		AL - Gümüş AL- Silver
OMN-550F	RAL 9005	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating
OMN-550F	RAL 3020	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating
OMN-550F	RAL 6018	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating
OMN-550F-PSL		AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Product Description	RAL Kodu RAL Code	Alt/Lever 1000	Üst/Top 1200	Üst/Top 1500
OMN-550E-BR-100/120	AL - Gümüş AL- Silver		●	●	○
OMN-550E-BR-100/120	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating	RAL 9005	●	●	○
OMN-550E-BR-100/120	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating	RAL 3020	●	●	○
OMN-550E-BR-100/120	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating	RAL 6018	●	●	○
OMN-550E-BR-100/120-PSL	AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish		●	●	○


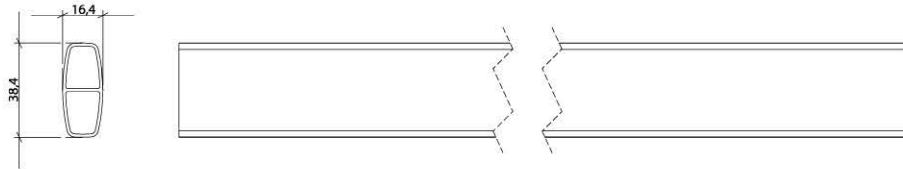


Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Product Description	RAL Kodu RAL Code	850	1000	1200
OMN-550-BR-85	AL - Gümüş AL- Silver		●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating	RAL 9005	●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating	RAL 3020	●	○	○
OMN-550-BR-85	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating	RAL 6018	●	○	○
OMN-550-BR-85-PSL	AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish		●	○	○

OMN-55M

Dış Müdahale Kolu

Outside Trim

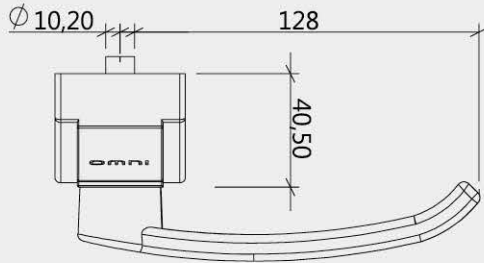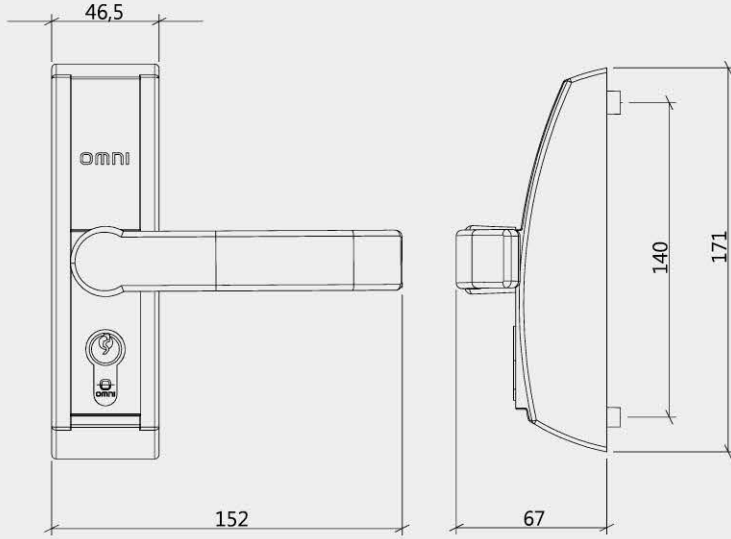

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 550 D yüzeyden kilitlemeli panik bar ile uyumlu
- EN 1125 standartlarında
- CE Sertifikalı
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum kapak ve kol, çelik ve zamak 5 çalışan parçalar
- 31x10 barel dahildir.
- Görünen parçalar toz statik boya ile boyanmıştır
- Renk seçenekleri:
- Kapak ve kol; siyah, gri, özel renkler



Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke-proof doors
- Suitable with 550D panic exit device
- EN 1125 certification
- CE certificate
- Easily reversibility and Non-Handed
- Aluminium alloy body and handle, steel ve zamak alloy operating parts
- 31x10 cylinder included
- Visible parts painted with powder coating
- Color options:
- Cover and handle; grey, black, special colors

OMN-50M

Dış Müdahale Kolu

Outside Trim

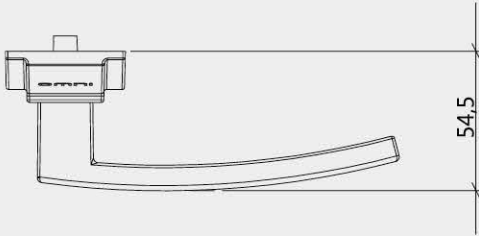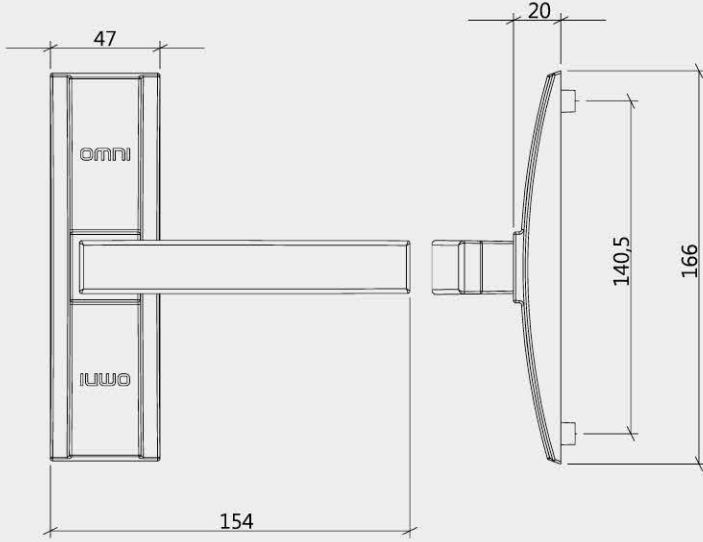

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 550 D yüzeyden kilitlemeli panik bar ile uyumlu
- EN 1125 standardına uyumlu
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum kapak ve kol, çelik ve zamak 5 çalışan parçalar
- Görünen parçalar toz statik boya ile boyanmıştır
- Renk seçenekleri:
- Kapak ve kol; siyah, gri, özel renkler


Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke-proof doors
- Suitable for 550D RIM type panic exit device
- EN 1125 certification
- Easily reversibility and Non-Handed
- Aluminium alloy casing, lever handle and bar, steel body and zamak alloy operating parts.
- Visible parts painted with powder coating
- Color options;
- Cover and handle ; grey, black, special colors

OMN-200E-YN

Tek Noktadan Kilitlemeli Panik Bar

Single Point Panic Bar

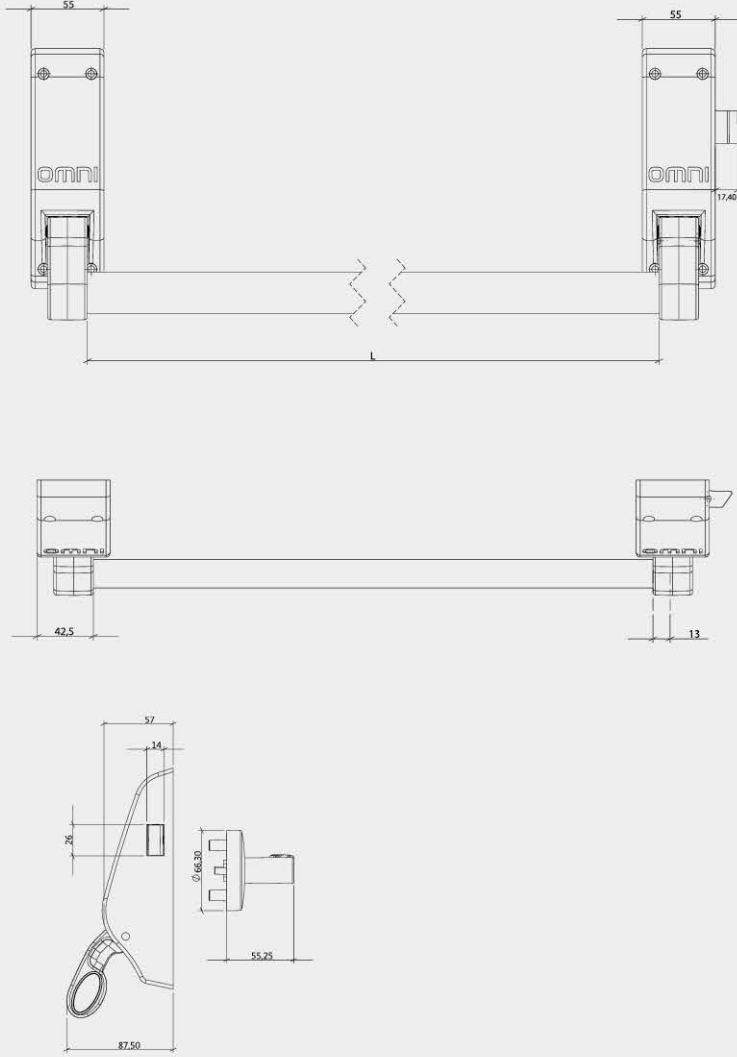

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- Yüzeyden montaj tek nokta kilitlemeli panik bar
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum Gövde ve mafsallı, çelik bar, çelik ve zamak 5 çalışan parçalar
- Görünen parçalar toz statik boya ile boyanmıştır
- Renk Seçenekleri:
- Kapak ve mafsallı için; siyah, gri, özel renkler
- Alüminyum bar için; siyah, gri, kırmızı, yeşil, özel renkler
- 210E ve 220E dış kollar ile kullanıma uygundur

Technical Specifications



- Suitable for fire exit and smoke-proof doors
- Single point RIM locking system
- Easily reversibility and Non-Handed
- Aluminium alloy casing, aluminium bar, steel and zamak 5 operating parts
- Visible parts painted with powder coating
- Color Options:
- Casing and lever handle; black, grey, red, green, special RAL colors
- Aluminium bar; grey, black, red, green, special colors
- 210 E and 220 E outside trim is available




OMN-200E-YN

Tek Noktadan Kilitlemeli Panik Bar

Single Point Panic Bar



Ürün Kodu Product Code	RAL Kodu RAL Code	Ürün Tanımı Product Description
OMN-200E-YN		AL - Gümüş AL- Silver
OMN-200E-YN	RAL 9005	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating
OMN-200E-YN	RAL 3020	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating
OMN-200E-YN	RAL 6018	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating
OMN-200E-YN-PSL		AL - Paslanmaz satine görünüm AL- Stainless steel finish





Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Product Description	RAL Kodu RAL Code	850	1000	1200
OMN-200-BR-85.6	AL - Gümüş AL- Silver		o	●	o
OMN-200-BR-85.6	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating	RAL 9005	o	●	o
OMN-200-BR-85.6	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating	RAL 3020	o	●	o
OMN-200-BR-85.6	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating	RAL 6018	o	●	o
OMN-200-BR-85.6-PSL	AL - Paslanmaz satine görünüm Stainless steel finish		o	●	o

OMN-220E

Dış Müdahale Kolu

Outside Trim

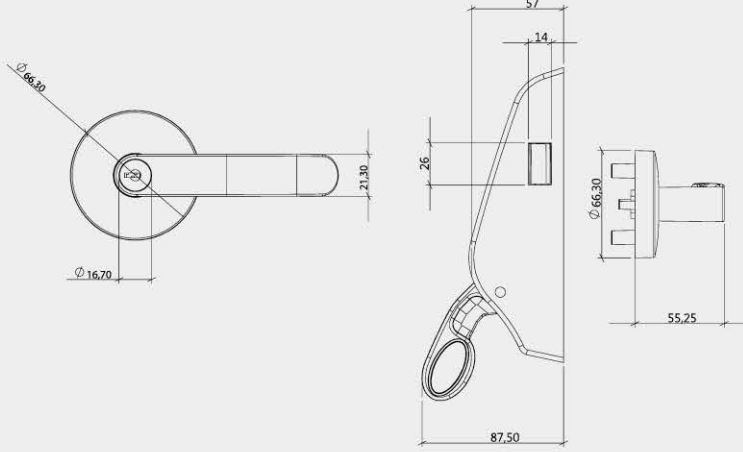

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 200 E yüzeyden kilitlemeli panik bar ile uyumlu
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum kapak ve kol, çelik ve zamak 5 çalışan parçalar
- Görünen parçalar toz statik boya ile boyanmıştır
- Renk seçenekleri:
- Kapak ve kol; siyah, gri, özel renkler

Technical Specifications



- Suitable for fire exit and smoke-proof doors
- Suitable with 200 E rim type panic exit device
- Easily reversibility and Non-Handed
- Aluminium alloy casing, aluminium bar, steel and zamak 5 operating parts
- Visible parts painted with powder coating
- Handle; grey, black, and special colors



OMN-210E

Dış Müdahale Kolu

Outside Trim

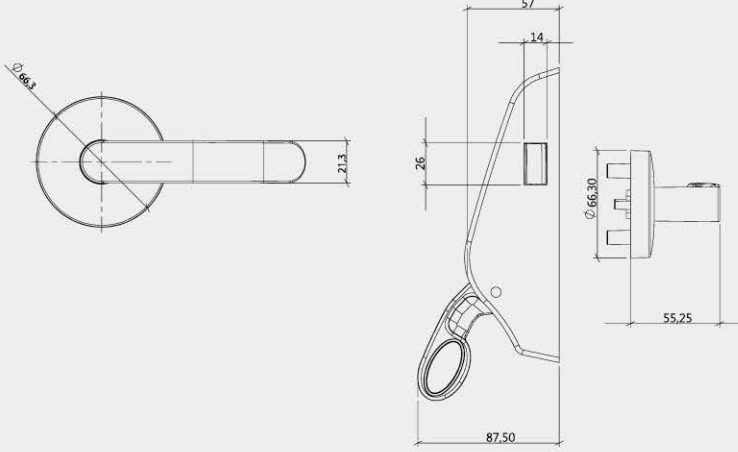

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 200 E yüzeyden kilitlemeli panik bar ile uyumlu
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum kapak ve kol, çelik ve zamak 5 çalışan parçalar
- Görünen parçalar toz statik boya ile boyanmıştır
- Renk Seçenekleri:
- Kapak ve kol; siyah, gri, özel renkler


Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke-proof doors
- Suitable with 200 E rim type panic exit device
- Easily reversibility and Non-Handed
- Aluminium alloy casing, aluminium bar, steel and zamak 5 operating parts
- Visible parts painted with powder coating
- Handle; grey, black, and special colors



OMN-600G-PL

Gömme Kilit ile Çalışan Panik Bar
Mortice Type Panic Bar

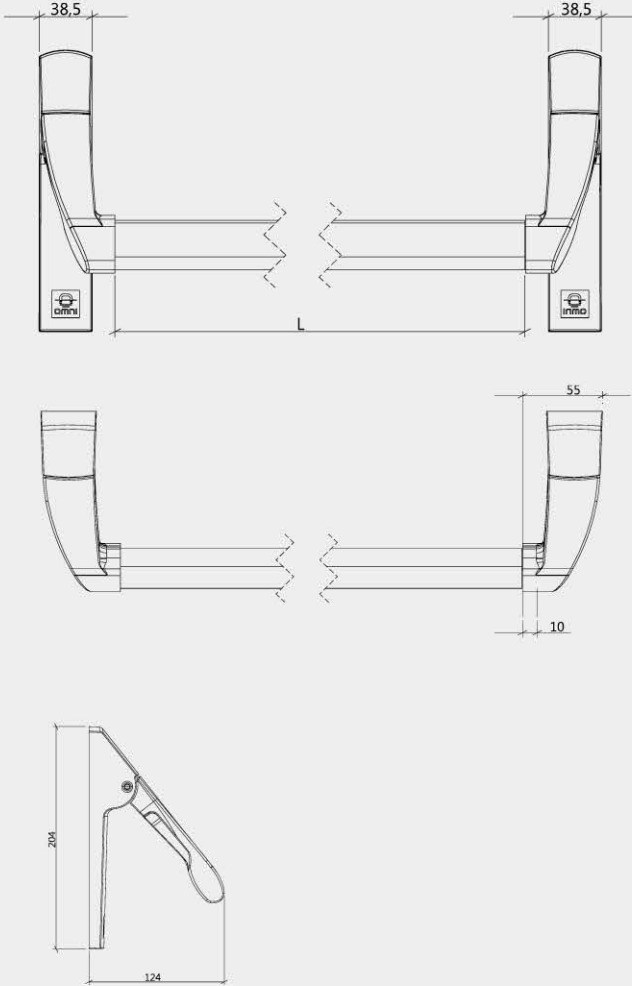


Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- Gömme kilide uygun panik bar
- Tek nokta ve ya çift nokta kilitlemeye uygundur
- EN 1125 standartlarında
- CE Sertifikalı
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Plastik kapak ve mafsalları, alüminyum bar, çelik çalışan parçalar
- Renk Seçenekleri:
- Kapak ve mafsalları için; siyah
- Alüminyum bar için; alüminyum eloksallı, özel renkler
- 66M serisi dış kollar ile kullanılabilir

Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Mortice lock type single point or double point locking
- Compatible with EN 1125 standards
- CE certificate
- Compatible with DIN right and DIN left
- Plastic casing and lever handle, aluminium bar, steel operating parts
- Color options:
- Casing and lever handle; black
- Aluminium bar; eloxal coating, special colors
- Used with 66M and series outside lever handles




GÖMME KİLİTLİ PANİK BAR

MORTICE TYPE PANIC BAR




OMN-600G-PL

Gömme Kilit ile Çalışan Panik Bar
Mortice Type Panic Bar



Ürün Kodu Product Code	RAL Kodu RAL Code	Ürün Tanımı Product Description
OMN-600G-PL		AL - Siyah Plastik AL- Black Plastic




Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Product Description	RAL Kodu RAL Code	850	1000	1200
OMN-600-BR-AL-85	AL - Gümüş AL- Silver		●	○	○
OMN-600-BR-AL-85	AL - Siyah statik toz boya AL- Black powder coating	RAL 9005	●	○	○
OMN-600-BR-AL-85	AL - Kırmızı statik toz boya AL- Red powder coating	RAL 3020	●	○	○
OMN-600-BR-AL-85	AL - Yeşil statik toz boya AL- Green powder coating	RAL 6018	●	○	○

OMN-600G-AL

Gömme Kilit ile Çalışan Panik Bar

Mortice Type Panic Bar

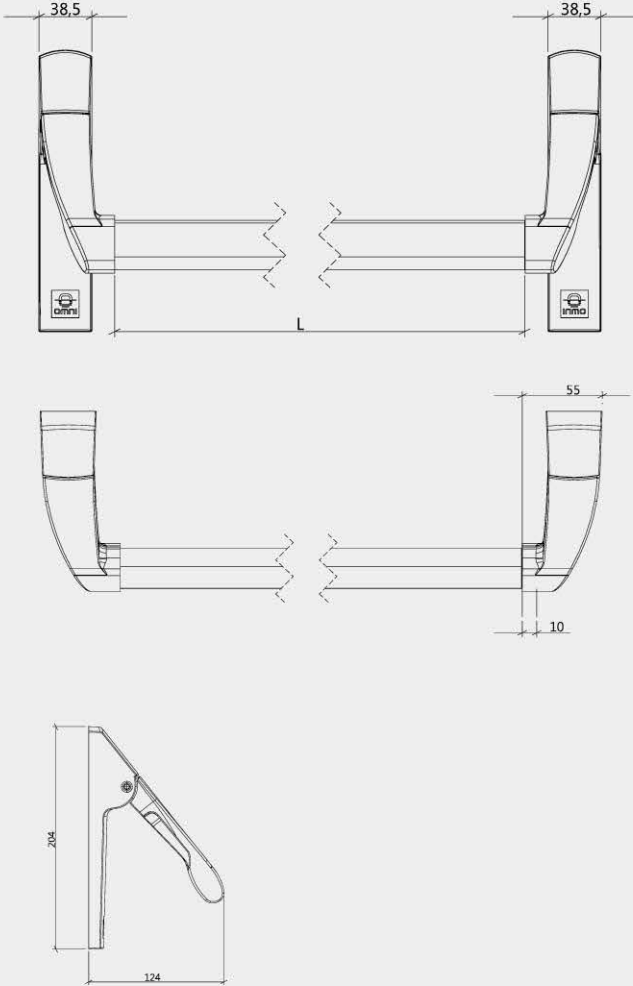


Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- Gömme kilide uygun panik bar
- Tek nokta ve ya çift nokta kilitlemeye uygundur
- EN 1125 standartlarında
- CE Sertifikalı
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum kapak ve mafsalsal, alüminyum bar, çelik çalışan parçalar
- Renk Seçenekleri:
- Kapak ve mafsalsal için; siyah
- Alüminyum bar için; alüminyum eloksalsal, özel renkler
- 66M serisi dış kollar ile kullanılabilir

Technical Specifications


- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Mortice lock type. single point or double point locking
- Compatible with EN 1125 standards
- CE certificate
- Compatible with DIN right and DIN left
- Aluminium casing and lever handle, aluminium bar, steel operating parts
- Color options:
- Casing and lever handle; black
- Aluminium bar; eloxal coating, special colors
- Used with 66M and series outside lever handles




OMN-600G-AL

Gömme Kilit ile Çalışan Panik Bar

Mortice Type Panic Bar



Ürün Kodu Product Code	RAL Kodu RAL Code	Ürün Tanımı Product Description
OMN-600G-AL		AL - Siyah Alüminyum AL - Black Aluminium
OMN-600G-AL	RAL 9005	AL - Siyah statik toz boya AL - Black powder coating
OMN-600G-AL	RAL 3020	AL - Kırmızı statik toz boya AL - Red powder coating
OMN-600G-AL	RAL 6018	AL - Yeşil statik toz boya AL - Green powder coating
OMN-600G-AL-PSL		AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish




Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Product Description	RAL Kodu RAL Code	850	1000	1200
OMN-600-BR-AL-85	AL - Gümüş AL - Silver		●	○	○
OMN-600-BR-AL-85	AL - Siyah statik toz boya AL - Black powder coating	RAL 9005	●	○	○
OMN-600-BR-AL-85	AL - Kırmızı statik toz boya AL - Red powder coating	RAL 3020	●	○	○
OMN-600-BR-AL-85	AL - Yeşil statik toz boya AL - Green powder coating	RAL 6018	●	○	○
OMN-600-BR-AL-85-PSL	AL - Paslanmaz satine görünüm AL - Stainless steel finish		●	○	○

OMN-600G-AL-PSL

Gömme Kilit ile Çalışan Panik Bar

Mortice Type Panic Bar

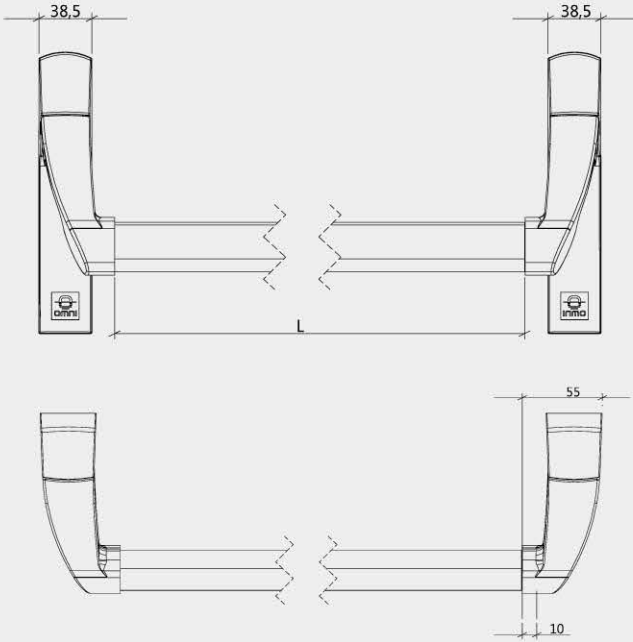


Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- Gömme kilide uygun panik bar
- Tek nokta ve ya çift nokta kilitlemeye uygundur
- EN 1125 standartlarında
- CE Sertifikalı
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Alüminyum kapak ve mafsalları, alüminyum bar, çelik çalışan parçalar
- Renk Seçenekleri:
- Kapak ve mafsalları için; paslanmaz satine
- Alüminyum bar için; paslanmaz satine
- 66M serisi dış kollar ile kullanılabilir

Technical Specifications


- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Mortice lock type. single point or double point locking
- Compatible with EN 1125 standards
- CE certificate
- Compatible with DIN right and DIN left
- Aluminium casing and lever handle, aluminium bar, steel operating parts
- Color options:
- Casing and lever handle; stainless steel satin
- Aluminium bar; stainless steel satin
- Used with 66M and series outside lever handles



OMN-600G-AL-PSL

Gömme Kilit ile Çalışan Panik Bar

Mortice Type Panic Bar




Ürün Kodu
Product Code

RAL Kodu
RAL Code

Ürün Tanımı
Product Description

OMN-600G-AL-PSL

AL - Paslanmaz satine görünüm
AL - Stainless steel finish



Ürün Kodu
Product Code

Ürün Tanımı
Product Description

RAL Kodu
RAL Code

850

1000

1200

OMN-600-BR-AL-85-PSL

AL - Paslanmaz satine görünüm
AL - Stainless steel finish

●


○

○

OMN-660GKN-CE

Mızraklı Gömme Kilit

Anti-Panic Mortice Lock

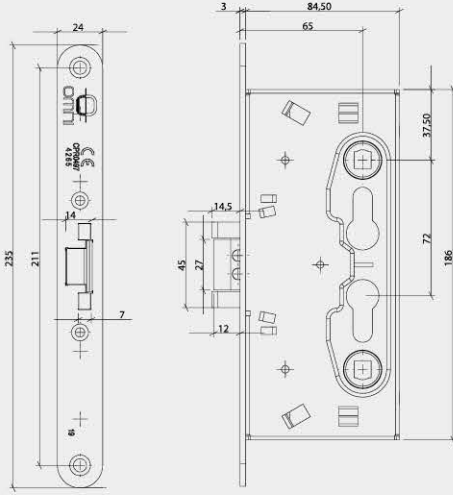

Teknik Özellikler


- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 600 Serisi panik bar ve 66M serisi kollar ile uyumlu
- 65mm backset, 72mm kal barel aralığı
- 9x9 kare demir
- EN 179, EN 12209 standartlarında
- CE Sertifikalı
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Çelik ayna, gövde ve çalışan parçalar
- Panik fonksiyon özelliği yok
- Sürgü dili üzerinde anahtar fonksiyonu

Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors.
- Suitable with 600 series panic exit device and 66M series handles
- 65mm backset, 72mm axis distance
- 9x9 spindle
- EN 179 and EN 12209 certification
- CE certificate
- Non-Handed
- Steel escutcheon plate, body and operating parts
- Anti-panic lock
- Key action on latch bolt

OMN-660GK-CE

Panik Fonksiyonlu Gömme Kilit
Panic Mortice Lock

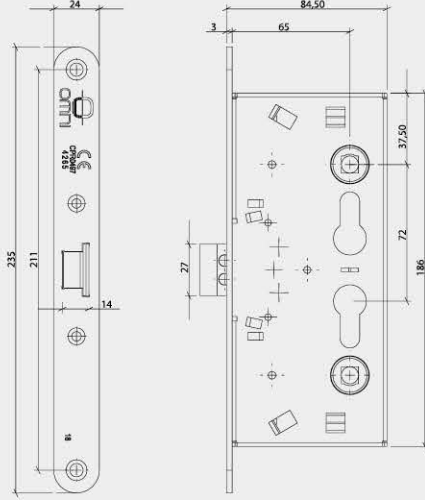

Teknik Özellikler


- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 66M serisi kollar ile uyumlu
- 65mm backset, 72mm kal barel aralığı
- 9x9 kare demir
- EN 1125, EN 12209 standartlarında
- CE Sertifikalı
- DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu
- Çelik ayna, gövde ve çalışan parçalar
- Panik fonksiyonlu kilit
- Sürgü dili üzerinde anahtar fonksiyonu

Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Suitable with 600 series panic exit device and 66M series handles
- 65mm backset, 72mm axis distance
- 9x9 spindle
- EN 1125 and EN 12209 certification
- CE certificate
- Non-Handed
- Steel escutcheon plate, body and operating parts
- Panic function lock
- Key action on latch bolt

OMN-660GKP-CE

Pasif Panik Fonksiyonlu Gömme Kilit
Passive Panic Mortice Lock

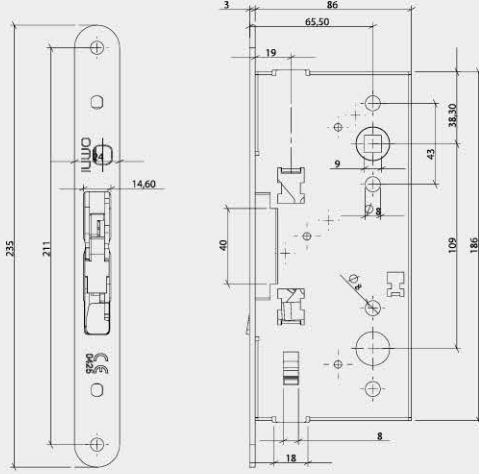

Teknik Özellikler


- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- Çift kanatlı kapılarda pasif kanat için kullanılır
- 600 serisi panik bar ile kullanılır
- EN 1125 standartlarında
- CE Sertifikalı
- DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu
- Çelik ayna, gövde ve çalışan parçalar
- Panik Fonksiyonlu kilit
- Pasif kanat aparatları ayrıca temin edilebilmektedir
- Pasif kanat aksesuarları;
- OMN-1932 alt ve üst çubuklar
- OMN-1935 otomatik kilitleme
- OMN-1936 alt çubuk hizalama
- OMN-1937 üst kilit karşılığı
- OMN-1939 yer soketi

Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Suitable for passive door leaf in double leaf doors
- Suitable with 600 series panic exit device
- EN 1125 certification
- CE certificate
- Non-Handed
- Steel escutcheon plate, body and operating parts
- Panic function lock
- Passive leaf accessories order separately
- Passive leaf accessories;
- OMN-1932 top and bottom rods
- OMN-1935 automatic relatching device
- OMN-1936 rod hasp bottom
- OMN-1937 rod hasp top
- OMN-1939 floor strike cup

OMN-660GK-CE-40

Dar Tip Panik Fonksiyonlu Gömme Kilit
Narrow Type Panic Mortice Lock

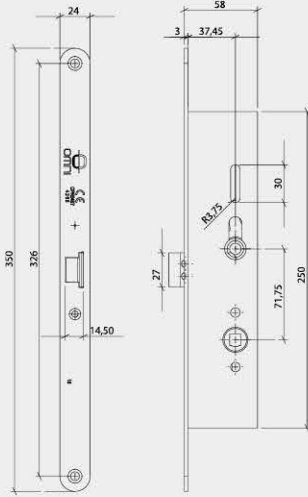

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 600 Serisi panik bar ve 66 serisi kollar ile uyumlu
- 40mm backset, 72mm kol barel aralığı
- 9x9 kare demir
- CE Sertifikalı
- DIN Sağ ve DIN Sol farklı modeller
- Çelik ayna, gövde ve çalışan parçalar
- Panik fonksiyonlu kilit
- Sürgü dili üzerinde anahtar fonksiyonu



Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Suitable with 600 series panic exit device and 66 series handles
- 40mm backset, 72mm axis distance
- 9x9 spindle
- CE certificate
- Handed
- Steel escutcheon plate, body and operating parts
- Panic function lock
- Key action on latch bolt

OMN-66M

Arka Kol

Outside Lever Handle

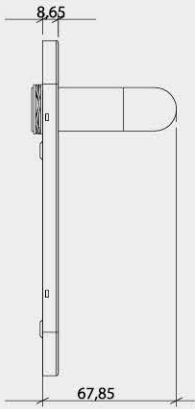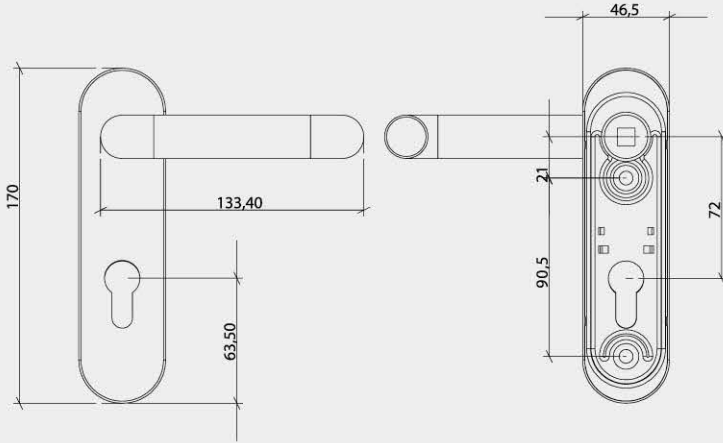

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 600 G panik bar ve 660 serisi gömme kilitler ile uyumlu
- 9x9 kare kol demiri
- EN 1125 ve DIN 18273 standartlarında
- DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu
- Plastik kapak ve kol, çelik çalışan parçalar
- Barel set içeriğine dahil değildir
- Renk seçenekleri:
 - Kapak ve kol; siyah



Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors.
- Compatible with 600G series panic exit device and 660 series mortice locks
- 9x9 square spindle
- EN 1125 and DIN 18273 certification
- Non-Handed
- Plastic casing and handle, steel operating parts
- Cylinder is not included
- Color options: black

OMN-66M-TPK

Arka Kol

Outside Lever Handle

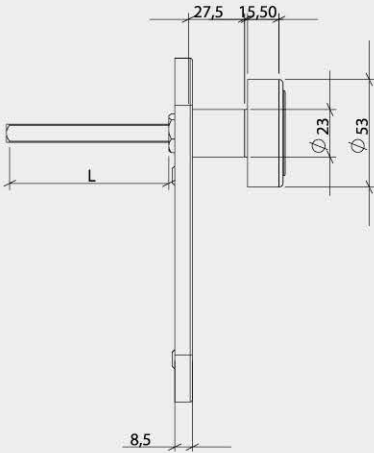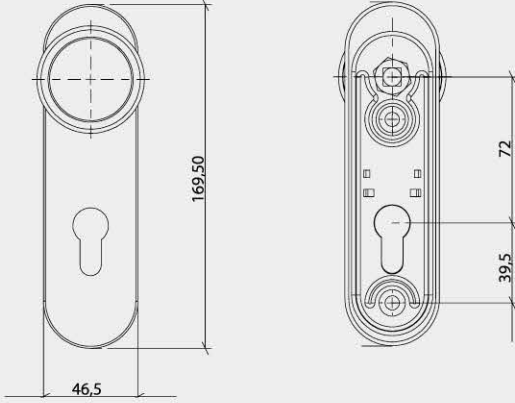

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 600 G panik bar ve 660 serisi gömme kilitler ile uyumlu
- 9x9 kare kol demiri
- Sabit topuz kol
- EN 179 ve DIN 18273 standartlarında
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Plastik kapak ve kol, çelik çalışan parçalar
- Barel set içeriğine dahil değildir
- Renk Seçenekleri:
- Kapak ve kol: siyah



Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors.
- Compatible with 600G series panic exit device and 660 series mortice locks
- 9x9 square spindle
- Fixed knob handle
- EN 179 and DIN 18273 certification
- Non-Handed
- Plastic casing and handle, steel operating parts
- Cylinder is not included
- Color options: black

OMN-66M-KL

Arka Kol

Outside Lever Handle

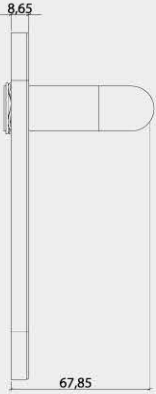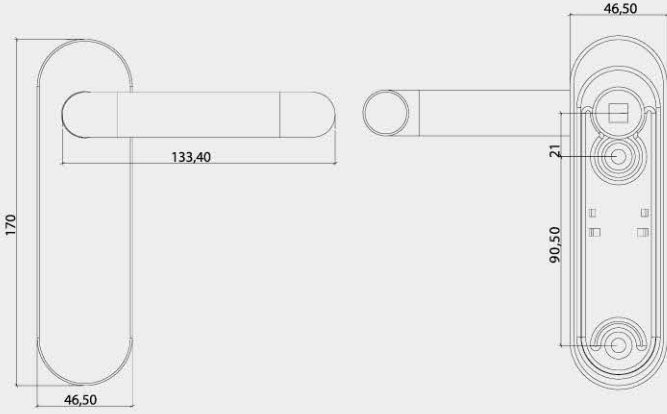

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 600 G panik bar ve 660 Serisi Gömme kilitler ile uyumlu
- 9x9 kare kol demiri
- Barel deliksiz basma kol
- DIN 18273 standartlarında
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Plastik kapak ve kol, çelik çalışan parçalar
- Renk Seçenekleri:
- Kapak ve kol; siyah



Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors.
- Compatible with 600G series panic exit device and 660 series mortice locks
- 9x9 square spindle
- Lever handle without cylinder hole
- DIN 18273 certification
- Non-Handed
- Plastic casing and handle, steel operating parts
- Color Options: black

OMN-66M-TPK-KL

Arka Kol

Outside Lever Handle

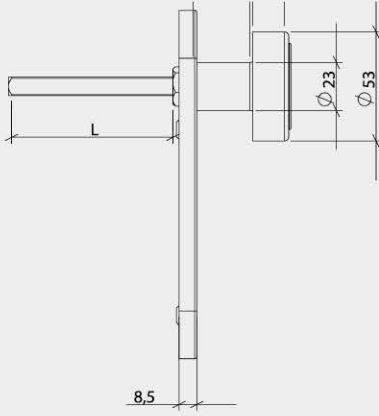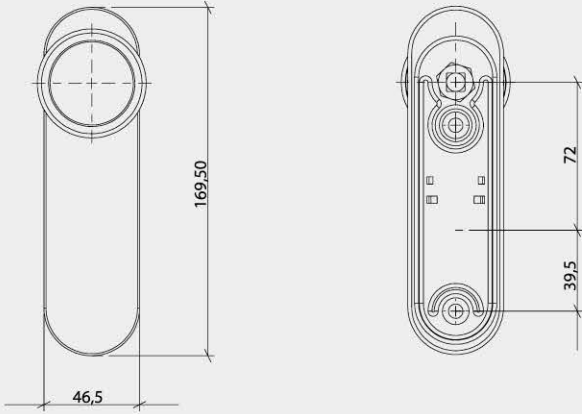

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 600 G panik bar ve 660 serisi gömme kilitler ile uyumlu
- 9x9 kare kol demiri
- Barel deliksiz sabit topuz kol
- DIN 18273 standartlarında
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Plastik kapak ve kol, çelik çalışan parçalar
- Renk seçenekleri:
- Kapak ve kol; siyah



Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors.
- Compatible with 600G series panic exit device and 660 series mortise locks
- 9x9 square spindle
- Fixed knob handle without cylinder hole
- DIN 18273 certification
- Non-Handed
- Plastic casing and handle, steel operating parts
- Color options; black

OMN-66M-PSL

Paslanmaz Arka Kol

Stainless Steel Outside Lever Handle

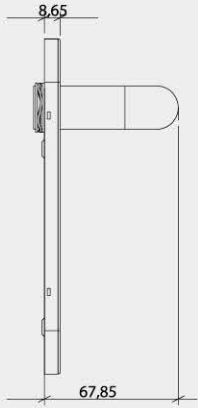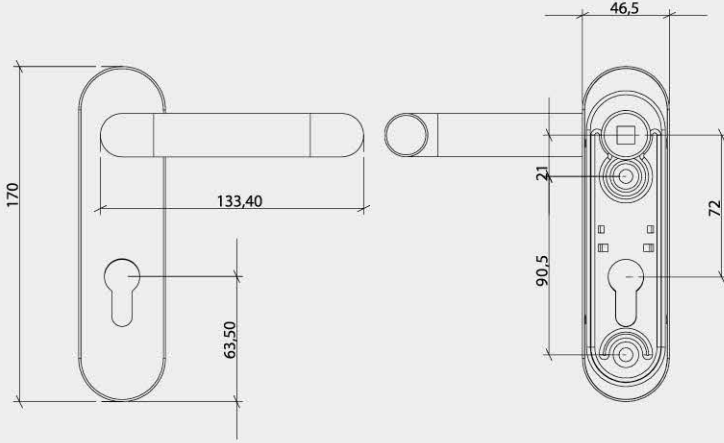

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 600 G panik bar ve 660 Serisi Gömme kilitler ile uyumlu
- 9x9 kare kol demiri
- EN 1125 ve DIN 18273 standartlarında
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Paslanmaz çelik kapak ve kol, çelik çalışan parçalar
- Barel set içeriğe dahil değildir
- Renk seçenekleri:
- Kapak ve kol; paslanmaz çelik



Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors.
- Compatible with 600G series panic exit device and 660 series mortice locks
- 9x9 square spindle
- EN 1125 and DIN 18273 certification
- Non-Handed
- Stainless steel casing and handle, steel operating parts
- Cylinder is not included
- Color options; stainless steel

OMN-66M-PSL-TPK

Paslanmaz Arka Kol

Stainless Steel Outside Lever Handle

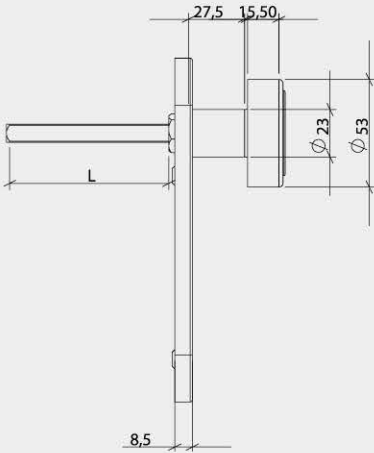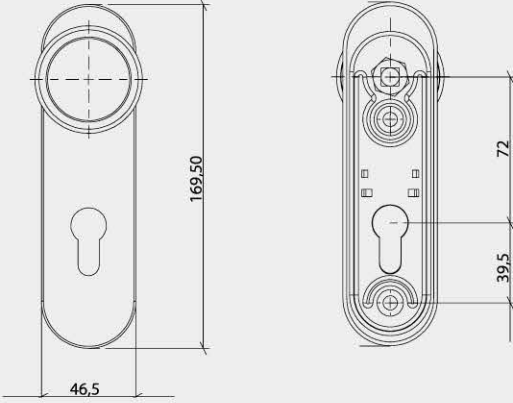

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 600 G panik bar ve 660 serisi gömme kilitler ile uyumlu
- 9x9 kare kol demiri
- Sabit topuz kol
- EN 179 ve DIN 18273 standartlarında
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Paslanmaz kapak ve kol, çelik çalışan parçalar
- Barel set içeriğe dahil değildir
- Renk seçenekleri:
- Kapak ve kol; paslanmaz çelik



Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Compatible with 600G series panic exit device and 660 series mortise locks
- 9x9 square spindle
- Fixed knob handle
- EN 179 and DIN 18273 certification
- Non-Handed
- Stainless steel casing and handle, steel operating parts
- Cylinder is not included
- Color options; stainless steel

OMN-66M-PSL-KL

Paslanmaz Arka Kol

Stainless Steel Outside Lever Handle

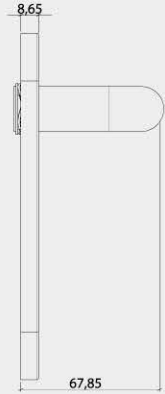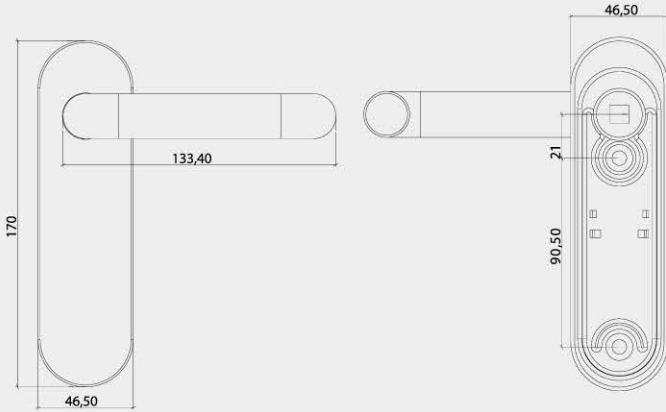

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 600 G panik bar ve 660 serisi gömme kilitler ile uyumlu
- 9x9 kare kol demiri
- Barel deliksiz basma kol
- DIN 18273 standartlarında
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Paslanmaz çelik kapak ve kol, çelik çalışan parçalar
- Renk seçenekleri:
- Kapak ve kol; paslanmaz çelik



Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors.
- Compatible with 600G series panic exit device and 660 series mortice locks
- 9x9 square spindle
- Lever handle without cylinder hole
- DIN 18273 certification
- Non-Handed
- Stainless steel casing and handle, steel operating parts
- Color options; stainless steel

OMN-66M-PSL-TPK-KL

Paslanmaz Arka Kol

Stainless Steel Outside Lever Handle

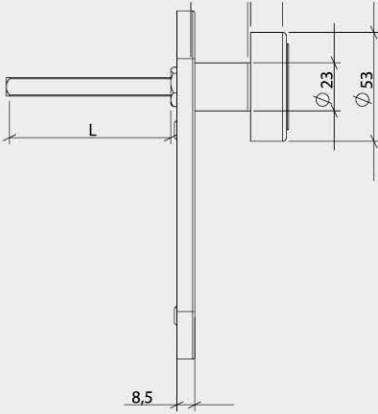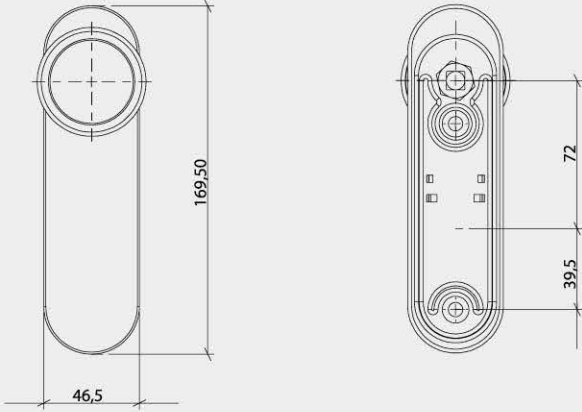

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygundur
- 600 G panik bar ve 660 serisi gömme kilitler ile uyumlu
- 9x9 kare kol demiri
- Barel deliksiz sabit topuz kol
- DIN 18273 standartlarında
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Paslanmaz çelik kapak ve kol, çelik çalışan parçalar
- Renk seçenekleri:
- Kapak ve kol; paslanmaz çelik


Technical Specifications

- Suitable for fire exit and smoke controlled doors.
- Compatible with 600G series panic exit device and 660 series mortise locks
- 9x9 square spindle
- Fixed knob handle without cylinder hole
- DIN 18273 certification
- Non-Handed
- Stainless steel casing and handle, steel operating parts
- Color options; stainless Steel



OMN-BRL41

Yarım Barel
Half Cylinder

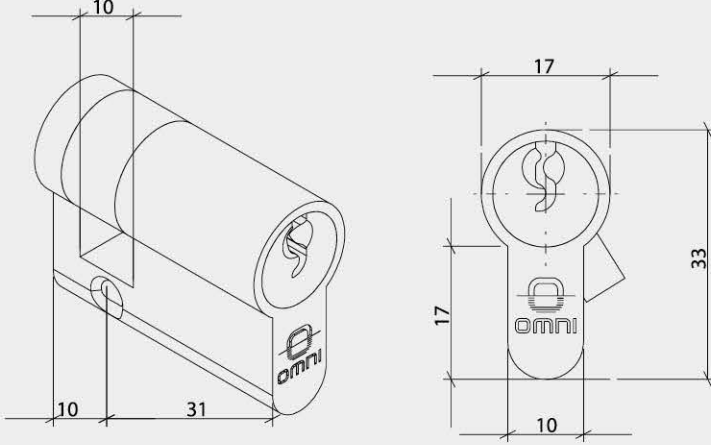

Teknik Özellikler



- 5 Pimli
- Pirinç malzeme
- Mat nikel kaplamalı
- Yüksek korozyon direnci
- 41mm (30+10+1) boyutlarında tek taraflı, üç (3) anahtarlı yarım barel
- Barel vidası set içeriğine dahildir
- Master sistem ve pass sistem uyumlu

Technical Specifications

- 5 (five) pins
- Brass material
- Nickel mat coating
- High corrosion resistance
- Dimensions 41mm (30+10+1), half cylinder with three (3) keys
- Assembly screw included
- Suitable for master key system

OMN-BRL55

Yarım Barel
Half Cylinder

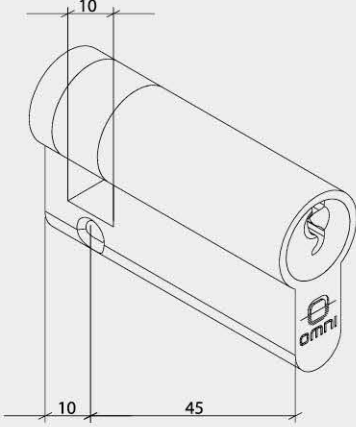

Teknik Özellikler

- 5 Pimli
- Pirinç malzeme
- Mat nikel kaplamalı
- Yüksek korozyon direnci
- 55mm (40+10+5)boyutlarında tek taraflı, üç (3) anahtarlı yarım barel
- Barel vidası set içeriğine dahildir
- Master sistem ve pass sistem uyumlu


Technical Specifications

- 5 (five) pins
- Brass material
- Nickel mat coating
- High corrosion resistance
- Dimensions 55mm (40+10+5), half cylinder with three (3) keys
- Assembly screw included
- Suitable for master key system

OMN-BRL90

Tam Barel

Double Sided Cylinder

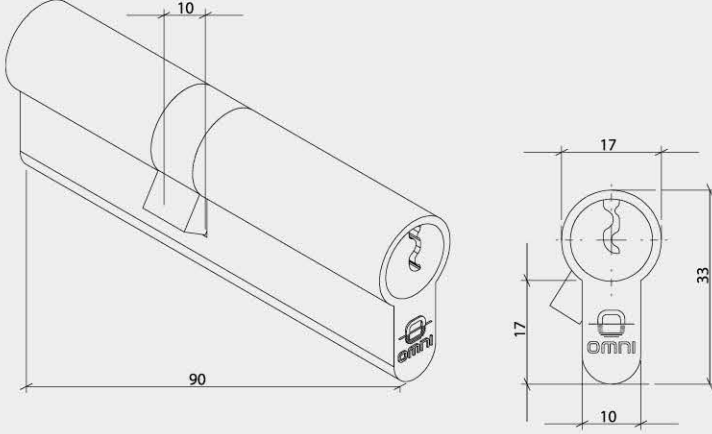

Teknik Özellikler

- 5 Pimli
- Pirinç malzeme
- Mat nikel kaplamalı
- Yüksek korozyon direnci
- 90mm (45+10+35) boyutlarında çift taraflı, üç (3) anahtarlı tam barel
- Barel vidası set içeriğine dahildir
- Master sistem ve pass sistem uyumlu

Technical Specifications



- 5 (five) pins
- Brass material
- Nickel mat coating
- High corrosion resistance
- Dimensions 90mm (45+10+35), double sided cylinder with three (3) keys
- Assembly screws included
- Suitable for master key system



OMN-YM-SH-STFKL

Sertifikalı Menteşe Seti

Certificated Hinge Set

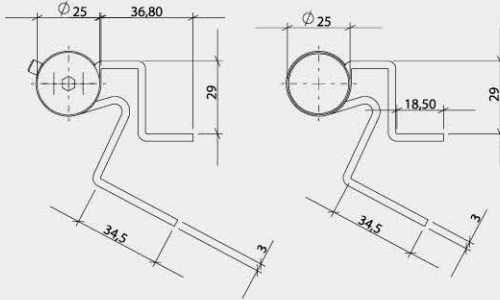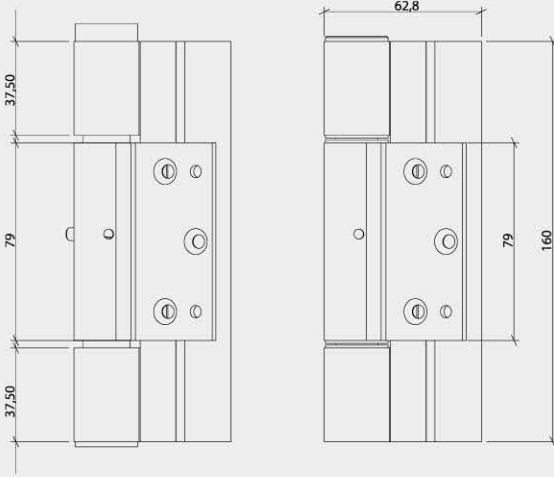


Teknik Özellikler

- Acil çıkış kapıları ve endüstriyel kapılar ile uyumludur
- EN 1935 standardına uygun
- CE Sertifikalı
- Çelik malzeme
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- İki menteşe ile max. kanat ağırlığı 120 kg.
- Set içeriğine bir yaylı bir yaysız menteşe dahildir
- Yaysız menteşe rulmanı sayesinde ağırlıkta bile rahat açılıp kapama sağlar
- Kaplamalı veya kaplamasız olarak üretilabilmektedir

Technical Specifications



- Suitable for emergency exit doors and industrial doors
- EN 1935 certification
- CE certificate
- Steel material
- Non-Handed
- Max door weight 120kg with two hinges
- One spring hinge and one non-spring hinge are included in set
- Non-spring hinge has ball bearing so that door will be close and open easily
- Available in coated and non-coated type

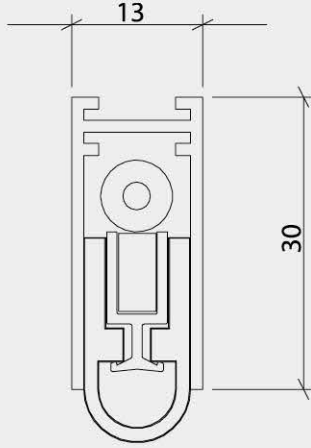OMN-GY-G**Gizli Giyotin****Door Bottom****Teknik Özellikler**

- Ahşap, metal ve alüminyum kapı tipleri için uygun model
- Yangın dayanımlı ve yangın duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun
- Kapı kapandığında kapı altı boşluğunu kapatarak duman ve ses geçişini engeller
- Kapı altına gizli, hızlı ve kolay montaj
- Ses yalıtımlı, akustik kapılar için, yalıtım değeri 42DB
- ≤ 16mm'e kadar ayarlanabilen basma yüksekliği
- Çift noktadan çalışan yaylı iç mekanizma
- Profil ölçüsü 130x300mm, 1mm et kalınlığı
- Opsiyonel uzunluk ölçüleri;
- 460-585-710-835-960-1085-1210-1335-1460 mm
- Standart ölçüler ≤ 125mm'e kadar kısaltılabilir

Technical Specifications

- Suitable for wooden, metal and aluminium doors
- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Due to parallel drop-down no trailing on the floor
- Hidden quick and simple assembly
- Acoustic insulation up to 42 dB in case of an optimal sealing
- Seal height up to 16mm
- Continuous spring system
- Dimension 13x30mm
- Dimensions of the products;
- 460-585-710-835-960-1085-1210-1335-1460
- Can be shortened up to 125mm

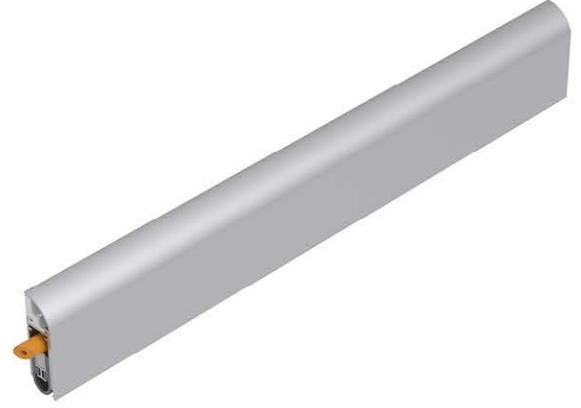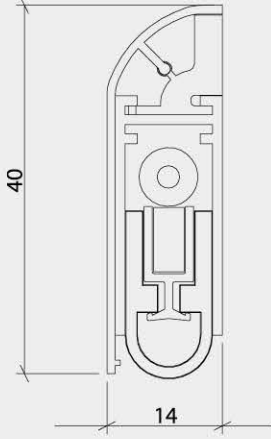OMN-GY-K**Kapaklı Giyotin***Surface Mounted Door Bottom***Teknik Özellikler**

- Ahşap, metal ve alüminyum kapı tipleri için uygun model
- Yangın dayanımlı ve yangın duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun
- Kapı kapandığında kapı altı boşluğunu kapatarak duman ve ses geçişini engeller.
- Yüzeyden hızlı ve kolay montaj
- Ses yalıtımlı, akustik kapılar için, yalıtım değeri 42DB
- ≤ 16mm'e kadar ayarlanabilen basma yüksekliği
- Çift noktadan çalışan yaylı iç mekanizma
- Profil ölçüsü 130-300mm, 1mm et kalınlığı
- Opsiyonel Uzunluk Ölçüleri 460-585-710-835-960-1085-1210-1335-1460mm
- Standart ölçüler ≤ 125mm'e kadar kısaltılabilir.


Technical Specifications

- Suitable for wooden, metal and aluminium doors
- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Due to parallel drop-down no trailing on the floor
- Surface mounting, a quick and simple assembly
- Acoustic insulation up to 42 dB in case of an optimal sealing
- Seal height up to 16mm
- Countinuis spring system
- Dimension 13x30mm
- Dimensions of the products 460-585-710-835-960-1085-1210-1335-1460
- Can be shortened up to 125mm

GY-T KAPI ALTI GİYOTİNİ

Gizli Giyotin

Door Bottom

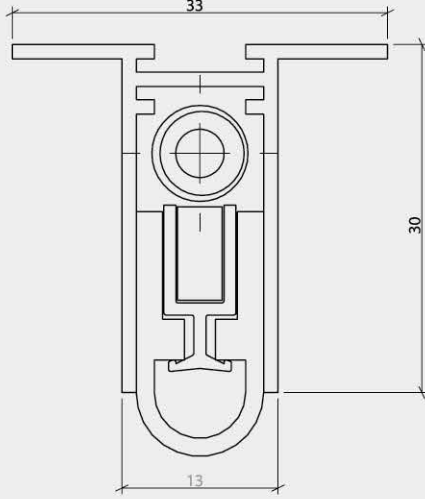

Teknik Özellikler

- Ahşap, metal ve alüminyum kapı tipleri için uygun özel T dizayn
- Yangın dayanımlı ve yangın duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun
- Ses yalıtımlı, akustik kapılar için, yalıtım değeri 42DB
- ≤ 16mm'e kadar ayarlanabilen basma yüksekliği
- Çift noktadan çalışan yaylı iç mekanizma
- Profil ölçüsü 13x33x30mm, 1mm et kalınlığı
- Uzunluk ölçüleri; opsiyonel
- Standart ölçüler ≤ 125mm'e kadar kısaltılabilir.
- Yüzey görünümü, alüminyum naturel renkli (AN)

Technical Specifications



- Special T design, Suitable for wooden, metal and aluminium doors
- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Due to parallel drop-down no trailing on the floor
- Hidden quick and simple assembly
- Acoustic insulation up to 42 dB in case of an optimal sealing
- Seal height up to 16mm
- Continius spring system
- Dimension 13x33x30mm
- Dimensions of the products; Optional
- Can be shortened up to 125mm



OMN-DC-COMPACT

Dirsek Kollu Kapı Kapatıcı

Linked Arm Door Closer

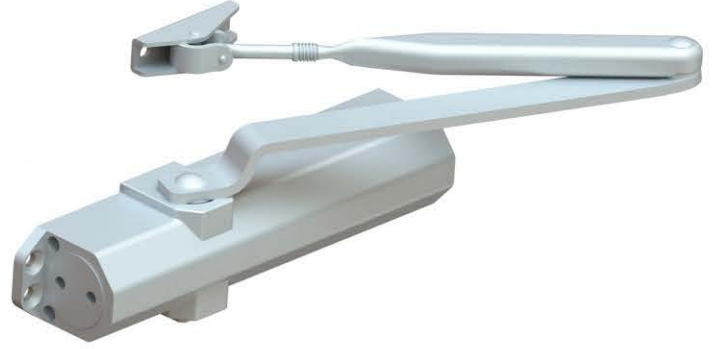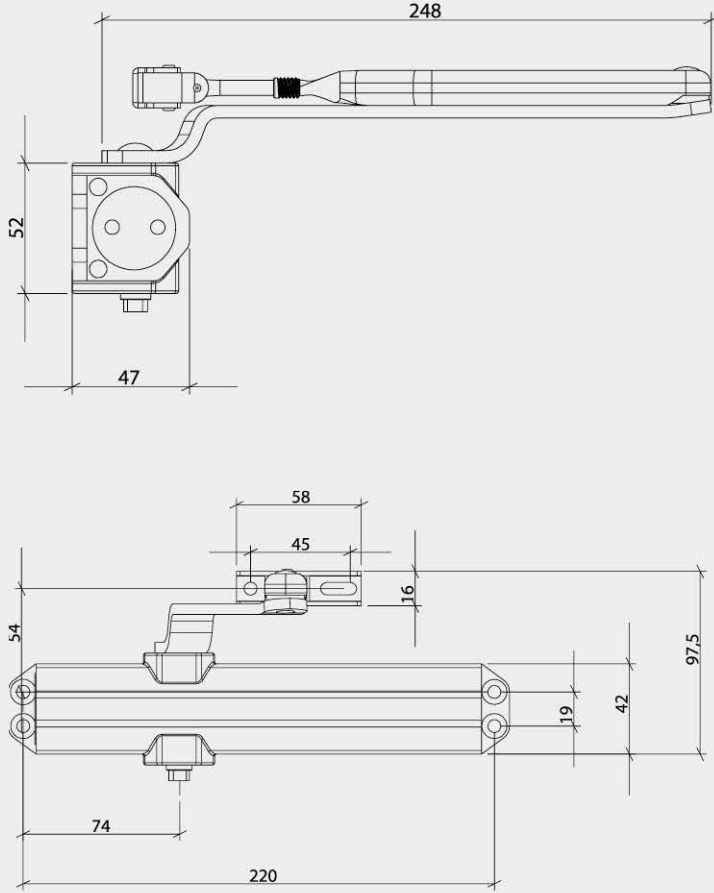

Teknik Özellikler

- Dişli çark teknolojisine sahip dirsek kollu kapı kapatıcı
- Kapanma gücü EN 2/3/4
- EN 1154 standartlarında
- Ayarlanabilir kapanma hızı
- Kapı genişliği 1100mm'ye kadar olan kapılar için uygundur
- Sağ sol kapılar için uygun


Technical Specifications

- Rack and pinion door closer with link arm
- Closing power EN 2/3/4
- Certified in compliance with EN 1154
- Adjustable closing speed
- Door weight up to 1100mm
- Non-Handed

OMN-RSM-01

Sıralama Adaptörü

Door Coordinator

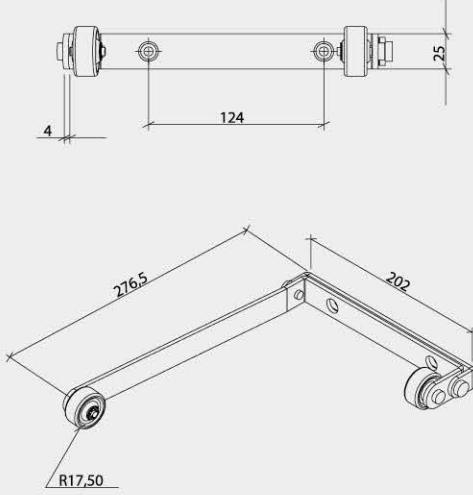

Teknik Özellikler

- Çift kanatlı kapılarda aktif ve pasif kanadın sıralı kapanmasını sağlar
- Paslanmaz çelik malzeme
- DIN sağ ve DIN sol uyumlu
- Kanat ağırlığı max 120kg

Technical Specifications


- For double leaf doors it prevents active leaf from closing before passive leaf
- Stainless Steel material
- Practical setup and ease of use
- Suitable for both DIN right and DIN left



OMN-MNY-250

Manyetik Kilit

Magnetic Lock

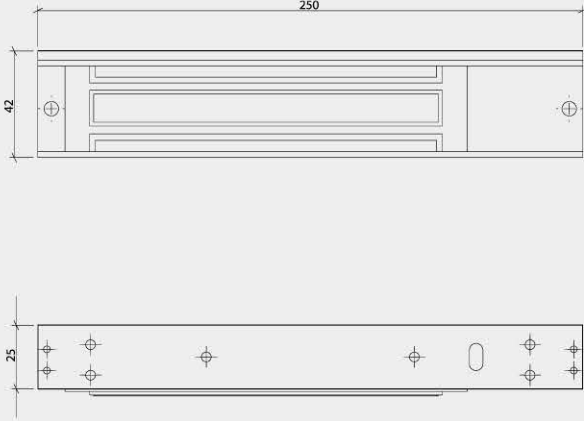

Teknik Özellikler

- Enerji varken kilitli (fail safe) kalma esasına göre çalışır
- 250 kg tutma kapasitesi
- Elektromanyetik kilit 250x42x25mm ölçülerinde
- Armatür plaka 180x38x11mm ölçülerinde
- Normal çalışma gerilimi 12-24V DC olarak seçilebilir 12V/500 mA 24V/250 mA
- Çalışma sıcaklığı - 10°C +55°C derece
- Kapının içe veya dışa doğru açılmasına göre uygulama esnasında opsiyonel montaj braketleri gerekebilir
- Kapı durumu izleme kontaklı
- CE Sertifikalı



Technical Specifications

- Fail safe mode
- Holding force 250kg
- Dimensions 250x42x25mm
- armatur plate dimensions 180x38x11mm
- Adjustable power supply 12-24V DC
- Operating temperature - 10°C +55°C derece
- Optional brackets are available depends on opening way of the door
- Door monitoring is available
- CE certification

OMN-ZL-250

Z+L Braket

Z+L Bracket

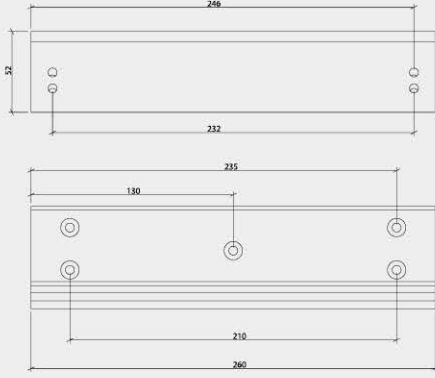


Teknik Özellikler

- L braket 250x48x30mm ölçülerinde
- Z braket 260x66x52mm ölçülerinde
- UK250M manyetik kilit ile uyumlu
- DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu

Technical Specifications

- Dimension L bracket 250x48x30mm
- Z bracket 260x66x52mm
- Suitable for OMN-MNY-250 magnetic lock
- Non-Handed

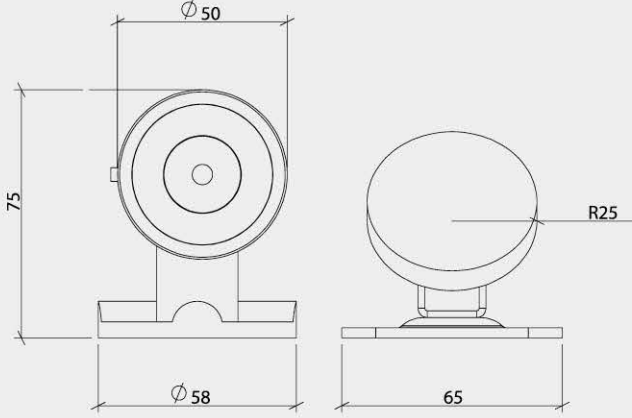

OMN-DH60-R**Manyetik Kapı Tutucu***Magnetic Holder***Teknik Özellikler**


- Normal kullanım koşullarında kapı açık konumdadır, acil ve panik durumlarında kapının serbest kalarak kapanması fail safe esasına göre çalışır
- Duvara veya zemine olmak üzere iki farklı montaj seçeneği
- İstenildiğinde serbest bırakmayı sağlayan buton
- Max. 700kg'a kadar olan kapılar için, 65kg tutma kuvveti
- 12V yada 24V ayarlanabilir çalışma gerilimi
- Gövde 82,2x50x79mm
- Armatür 60x60x30mm
- CE Sertifikalı

Technical Specifications

- Built-in immediate power off push button. Press the button to demagnetize the door holder to release the door immediately when both door holder and armature are attached
- Two mounting methods (mounted on the floor or wall)
- 65kg holding force
- Adjustable power supply DC 12V or DC 24V
- Body: 82.2x50x79mm
- Armature: 60x60x30mm
- CE certification

OMN-EKK

Elektrikli Kilit Karşılığı
Electric Strike

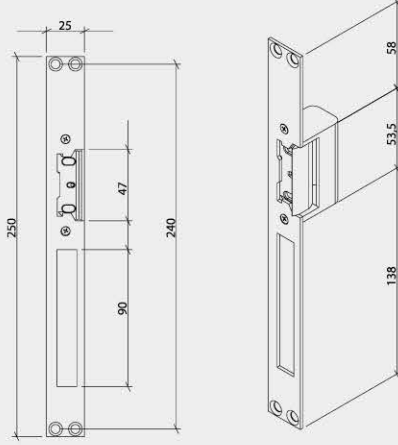

Teknik Özellikler

- 12V AC/DC
- Enerji yokken kilitli (fail secure)
- Maksimum dayanma gücü 300 kg
- Simetrik gövde
- Alınlık dahil

Technical Specifications

- Power supply 12V AC/DC
- Fail Secure
- Max. holding power 300kg
- Non-Handed
- Strike included

Ürün Kodu
Product Code

OMN-EKK-7

OMN-EKK-7R

Ürün Tanımı
Product Description

Standart Mod
Standard Mode



Acil Durum Açık Mod
Emergency Mode



OMN-LMBZ

Lumboz

Lumboz

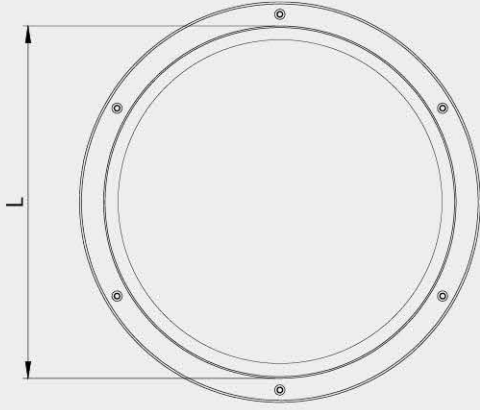

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü sac kapılar ile uyumlu
- Yangın dayanımlı yuvarlak camlar için çerçeve
- Ø320mm ölçüsünde
- Çelik ya da paslanmaz çelik malzeme

Technical Specifications


- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Frame for fire rated glasses
- Dimensions Ø320mm
- Steel or stainless steel material



OMN-MR-SF

Şişen Fitol

Intumescent Gasket

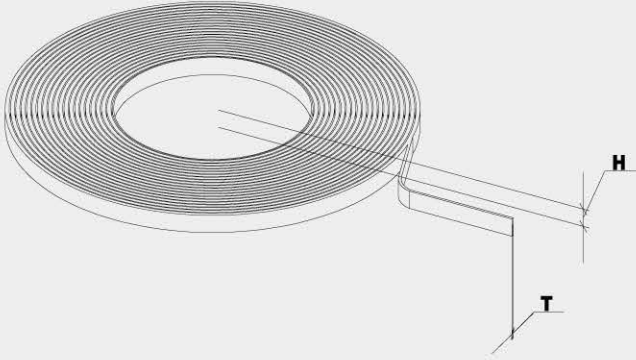

Teknik Özellikler

- Yangın ve duman kontrollü sac kapılar ile uyumlu
- Ateş ile temasında şişerek boşlukları doldurarak sızdırmazlık sağlar
- Kendinden yapışkanlı

Technical Specifications


- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Spreading when it reach a specified temperature during the fire
- Self-adhesive applied on fire resistant doors

Ürün Kodu Product Code	Ölçü Dimension
OMN-MR-SF	15x1,5mm
OMN-MR-SF	15x2mm
OMN-MR-SF	20x1,5mm
OMN-MR-SF	20x2mm



OMN-STPR

Kapı Stoperi
Door Stoper

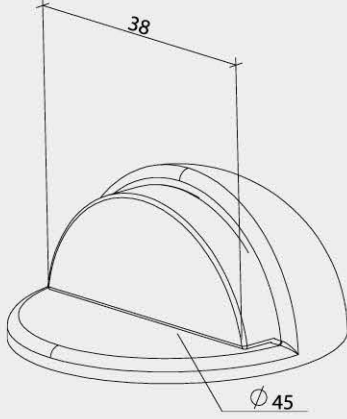


Teknik Özellikler

- Ø45x25mm ölçülerinde
- Zamak malzeme, paslanmaz satine kaplama
- Siyah kauçuk koruma
- Zemine yapışkanlı montaj
- Bağlantı elemanları set içeriğine dahil değildir

Technical Specifications

- Dimensions Ø45x25mm
- Zamak material, stainless steel coating
- Black rubber
- Glued assembly
- Assembly parts not included

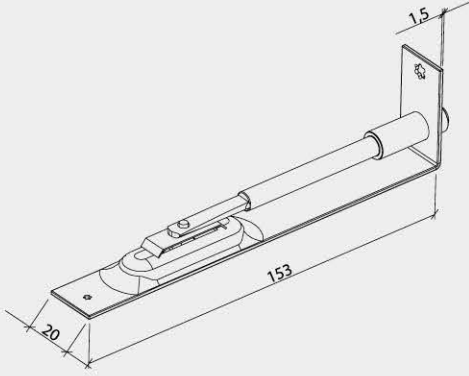OMN-GS**Gömme Sürgü***Flush Bolt***Teknik Özellikler**

- 150x19x25mm ölçülerinde
- Çift kanatlı ve yavru kanatlı kapılarda pasif kanadın sabitlenmesini sağlayan mekanik kapı sürgüsü
- Paslanmaz satine kaplama

Technical Specifications



- Dimension 150x19x25mm
- Flush bolt for fixing the passive leaf in double leaf doors
- Stainless steel coating

Ürün Kodu Product Code	Ölçü Dimension
OMN-GS	150mm
OMN-GS	200mm

OMN-600-KR

Montaj Aparatı

Assembly Parts

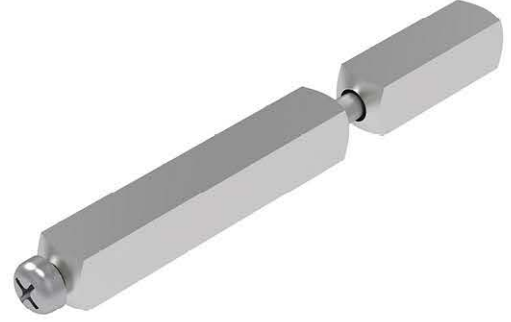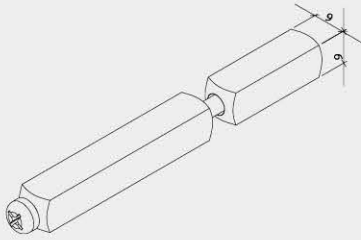

Teknik Özellikler

- Çelik malzeme kol mili
- İki parça ayırık kol mili 70x60mm ölçülerinde
- 9x9 kare mil
- 660 serisi gömme kilitler ve 66 serisi kollarla uyumludur



Technical Specifications

- Steel material
- Divided spindle, dimension 70x60 mm
- 9x9 spindle, suitable with 660 series locks and 66 series handle

OMN-220E-ADP

Montaj Aparatı

Assembly Parts

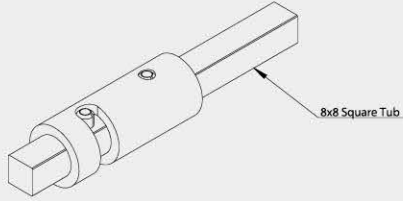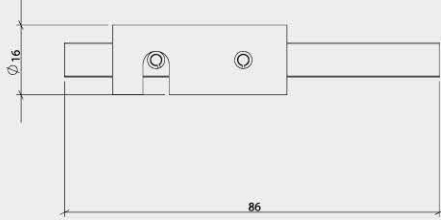

Teknik Özellikler

- Panik barın, dış müdahale kolundan bağımsız çalışmasını sağlar
- 200E Panik bar ile kullanıma uygundur


Technical Specifications

- Panic bar can work individually from outside trim
- Used with 200E panic bar

OMN-600-GM

Gömlek

Sleeve




Teknik Özellikler

- Kol mili 8mm olan kapı kollarının 9mm kol mili yeri olan kilitler ile kullanılmasını sağlar

Technical Specifications




- Allows the use of door handles with 8mm spindle with locks with 9mm spindle place

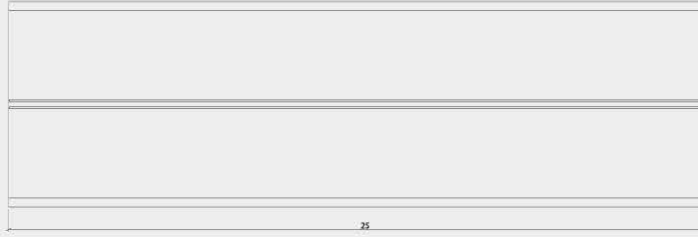

OMN-TRS

9x9 / 8x8 Kare Demir

9x9 / 8x8 Spindle

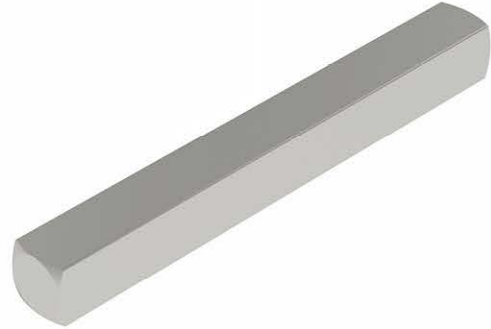


Teknik Özellikler

- Kapı kalınlıklarına göre farklı ölçülerde üretilebilir

Technical Specifications

- Can be produce in different size according to door thickness

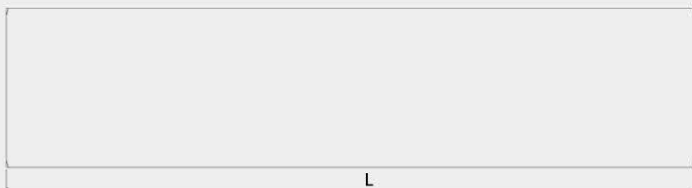



OMN-DS-1.1

Yüzeyden Montaj Tek Kanat Aksesuar Seti
Rim Type Single Leaf Accesory Set



OMN-550D



OMN-55M



OMN-YM-SH-STFKL



OMN-STPR



MR-SF-Y



OMN-DC-COMPACT



OMN-MNY-250



OMN-LMBZ



OMN-CY-G

OMN-DS-2.1

Yüzeyden Montaj Çift Kanat Aksesuar Seti
Rim Type Double Leaf Accessory Set



OMN-550D



OMN-55M



OMN-YM-SH-STFKL



OMN-DH60-R



MR-SF-Y



OMN-550E



OMN-RSM-01



OMN-DC-COMPACT



OMN-LMBZ



OMN-MNY-250



OMN-GY-K



OMN-DS-1.2

Gömme Tip Tek Kanat Aksesuar Seti
Mortice Type Single Leaf Accessory Set



OMN-600G-PL



OMN-660GK-CE



OMN-BRL55



OMN-66M



OMN-EKK



OMN-YM-SH-STFKL



MR-SF



OMN-DC-COMPACT



OMN-CY-G




OMN-LMBZ



OMN-STPR

OMN-DS-2.2

Gömme Tip Çift Kanat Aksesuar Seti
Mortice Type Double Leaf Accessory Set

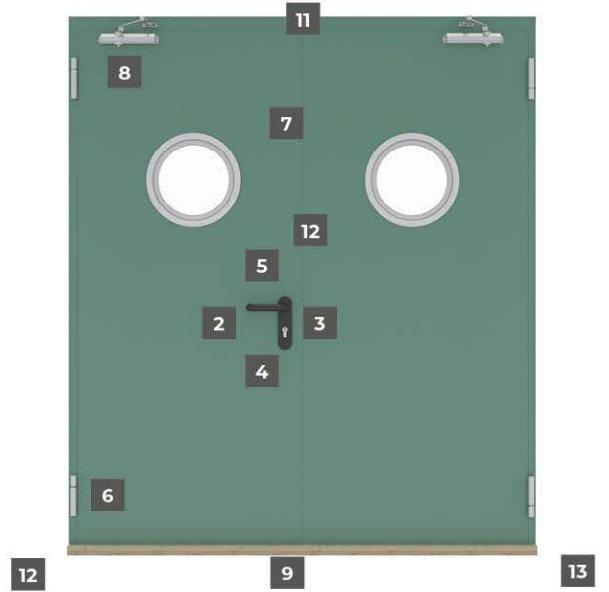

Handwriting practice lines consisting of horizontal dashed lines on a light gray background.

OMNİ, ürün görsel
ve teknik çizimlerini
haber vermeksizin değıştirme
hakkını saklı tutar.

*OMNI, has all right to
change product image
and technical drawings
without any notice.*

