


GY-T KAPI ALTI GİYOTİNİ

Gizli Giyotin

Door Bottom

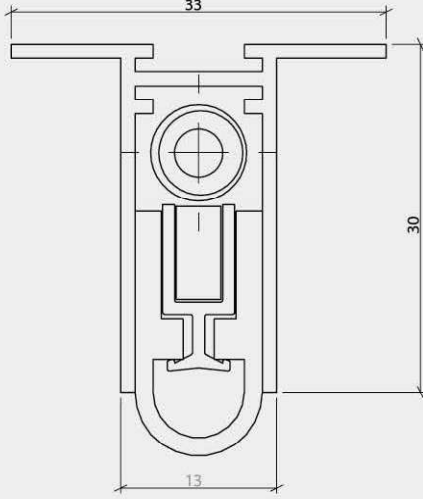

Teknik Özellikler

- Ahşap, metal ve alüminyum kapı tipleri için uygun özel T dizayn
- Yangın dayanımlı ve yangın duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun
- Ses yalıtımlı, akustik kapılar için, yalıtım değeri 42DB
- ≤ 16mm'e kadar ayarlanabilen basma yüksekliği
- Çift noktadan çalışan yaylı iç mekanizma
- Profil ölçüsü 13x33x30mm, 1mm et kalınlığı
- Uzunluk ölçüleri; opsiyonel
- Standart ölçüler ≤ 125mm'e kadar kısaltılabilir.
- Yüzey görünümü, alüminyum naturel renkli (AN)

Technical Specifications

- Special T design, Suitable for wooden, metal and aluminium doors
- Suitable for fire exit and smoke controlled doors
- Due to parallel drop-down no trailing on the floor
- Hidden quick and simple assembly
- Acoustic insulation up to 42 dB in case of an optimal sealing
- Seal height up to 16mm
- Continius spring system
- Dimension 13x33x30mm
- Dimensions of the products; Optional
- Can be shortened up to 125mm